

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый Зубр СБ-3300Е серия «МАСТЕР»

Артикул: СБ-3300Е

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	3.3 кВт
Тип запуска	Электростарт

Цена без учета доставки: **34 716 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип генератора	бензиновый, однофазный, синхронный, щеточный
Номинальная мощность, Вт	3000
Макс. мощность, Вт	3300
Номинальное вырабатываемое напряжение, В	220
Мощность двигателя, л.с.	8
Объем двигателя, см³	223
Частота вращения, об/мин	3000
Емкость топливного бака, л	15
Объем заправки масла, л	0.6
Выход 12В	нет

Эл. выходы 12В/220В/220В-32А, шт.	-/1/-
Сила тока розеток 12/220/380 В, А	-/15.6/-
Стартер	ручной, электрический
Тип двигателя	бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением
Вид топлива	бензин Аи92
Автозапуск	нет
Контроль напряжения	AVR
Счетчик моточасов	нет
Датчик уровня масла	есть
Индикатор уровня топлива	есть
Колеса и ручки	нет
Габариты, см	61x48x47
Масса изделия, кг	46
Масса в упаковке, кг	48

Генератор бензиновый Зубр СБ-3300Е серия «МАСТЕР» - мощный генератор, который пригодится не только в загородном доме, но и в мастерской, и на строительной площадке, и вообще везде, где нет стационарного электричества, но нужно иметь работающую технику и инструмент. Высокое качество выходной энергии позволяет запитывать даже требовательную электронную технику. Электрический стартер облегчает запуск, особенно в зимнее время. **Аккумуляторная батарея не входит в комплект поставки.**

Емкость батареи не менее 7 А*ч.

Особенности:

- Генератор бензиновый для автономного питания потребителей качественной электроэнергией при небольших затратах
- Генератор, способный обеспечить энергией весь загородный дом, мастерскую или небольшую строительную площадку
- 4-тактный двигатель - простота использования и обслуживания, длительный срок службы, отличные экономические и экологические показатели
- Электрический стартер облегчает запуск генератора в любых условиях
- Система поддержания параметров выходного напряжения (AVR) обеспечивает стабильность характеристик для питания, в том числе наиболее требовательных потребителей
- Раздельные системы питания и смазки избавляют от необходимости приготовления рабочей смеси
- Система контроля и блокировки работы при отсутствии или пониженном уровне масла
- Автоматические предохранители в каждой цепи защищают изделие и потребителей от перегрузок и коротких замыканий

Комплект поставки:

- Генератор зубр
- Инструкция
- Набор инструмента


- Упаковка

*Аккумуляторная батарея не входит в комплект поставки. Емкость батареи не менее 7 А*ч.

Схема подключения генератора к газовому котлу



ЗУБР

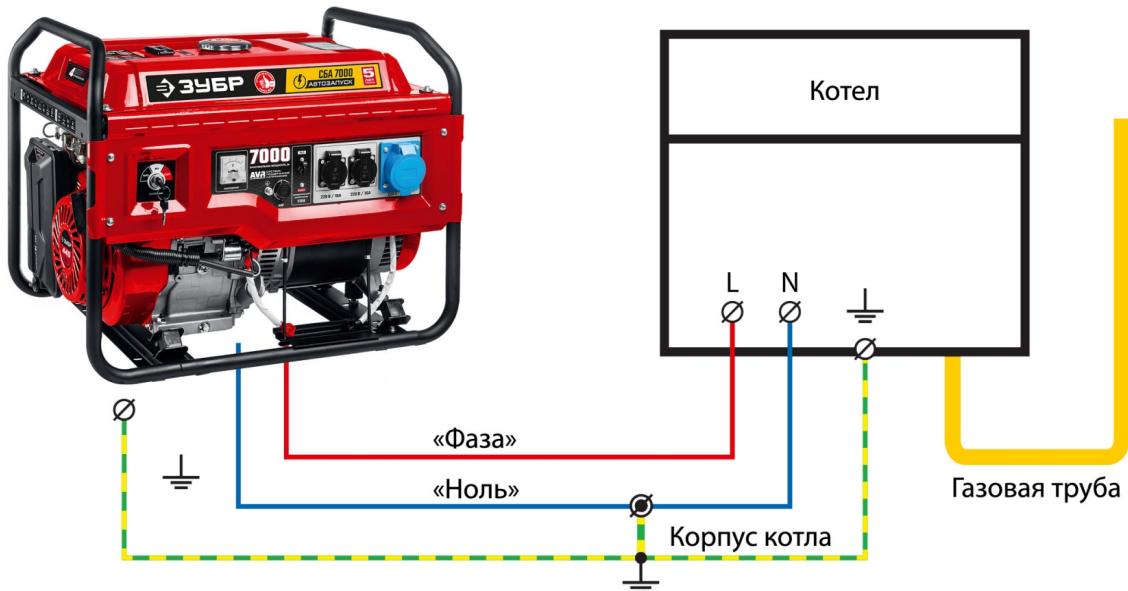

В силу особенностей конструкции автоматики газового котла, для ее правильного функционирования необходимо наличие у генератора ярко выраженных нуля и фазы.

Для генератора с изолированной нейтралью (СБ-xxx, СБА-xxx, СГ-xxx), кроме заземления корпуса генератора, необходимо заземлить любую из фаз.

www.zubr.ru

Сформировано 10.01.2026 01:26 · KRATONSHOP.RU