

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок долбежно-пазовальный BELMASH SM-110

Артикул: S291A

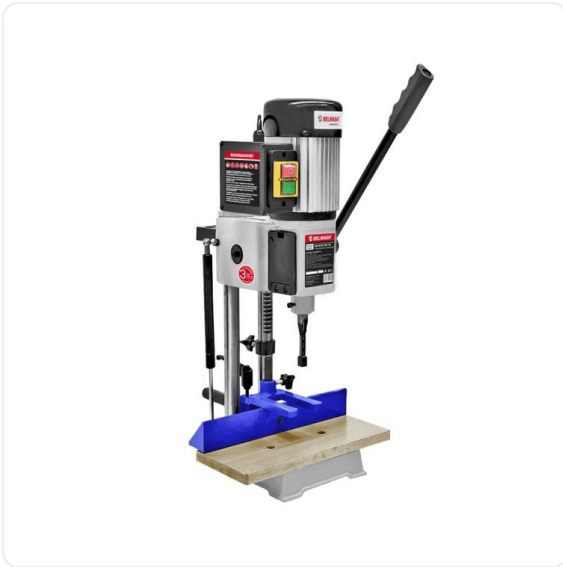

#### Характеристики

Мощность двигателя	550 Вт/220В
--------------------	-------------

Цена без учета доставки: **26 030 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	550 Вт
Напряжение питающей сети	230 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Режимы работы	S1
Материал рабочего стола	МДФ
Материал основания станка	чугун
Частота вращения вала двигателя	1400 об/мин.
Материал изготовления корпуса станка	чугун
Тип привода	Прямой

Ход резца	110 мм
Максимальное расстояние от упора до центра резца	60 мм
Размер долбежно-пазовальных резцов для установки (min/max)	6/16 мм
Диаметр хвостовика сверла для установки (min/max)	3/13 мм
Высота рабочей поверхности над уровнем верстака	65 мм
Материал изготовления прижимной вилки	чугун
Тип выключателя	Электромагнитный
Маркировка выключателя	dz04-1
Габаритный размер станка в сборе, max	340x350x750
Габаритный размер станка в сборе, min	340x350x660
Длина электрошнура	1,8 м
Размер упаковки (ДхШхВ)	570x310x280 мм
Масса нетто	25 кг
Масса брутто	27 кг

**Долбежно-пазовальный станок BELMASH SM-110** - предназначен для обработки материалов из древесины. Используется для выборки прямоугольных, квадратных, глухих либо сквозных отверстий.

**Комплект поставки:**

- Станок долбежно-пазовальный
- Стол рабочий
- Патрон сверлильный\*
- Резец долбежно-пазовальный в сборе, (ДхШхО) 210x9x6,5 мм
- Упор параллельный в сборе\*
- Вилка зажимная
- Кронштейн вилки зажимной
- Вал механизма подачи
- Рукоятка подачи
- Комплект ключей
- Комплект крепежа
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

\*Данная позиция может быть установлена на станок

Сформировано 07.04.2026 12:20 · KRATONSHOP.RU