

# Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ500-200ПГ

Артикул: 0001249



#### Характеристики

Грузоподъемность 500 т

Ход штока 200 мм

Цена без учета доставки: **379 316 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ


Усилие (тонн)	500
Ход штока (мм)	200
Мин. высота, A(мм)	506
Макс. высота, B (мм)	706
Диаметр цилиндра, D (мм)	372
Диаметр поршня, E (мм)	305
Диаметр штока, F (мм)	305
Площадь поршня (см <sup>2</sup> )	730,479
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	1,3424
Фактическое усилие при давлении 700бар (кг)	521418

Рабочий объем масла (л) 14,61

Вес (кг) 434

**Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ500-200ПГ** - предназначен для подъема и безопасного удержания поднятого груза в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

У домкратов с фиксирующей гайкой диаметр штока и поршня одинаковые, поэтому поршень домкрата не имеет механического ограничения на выдвижение. При достижении максимальной величины выдвижения штока, будет происходить выброс масла через пробку с отверстием, расположенную рядом с фиксирующей гайкой. Это требуется для предотвращения выхода поршня за пределы гильзы цилиндра.

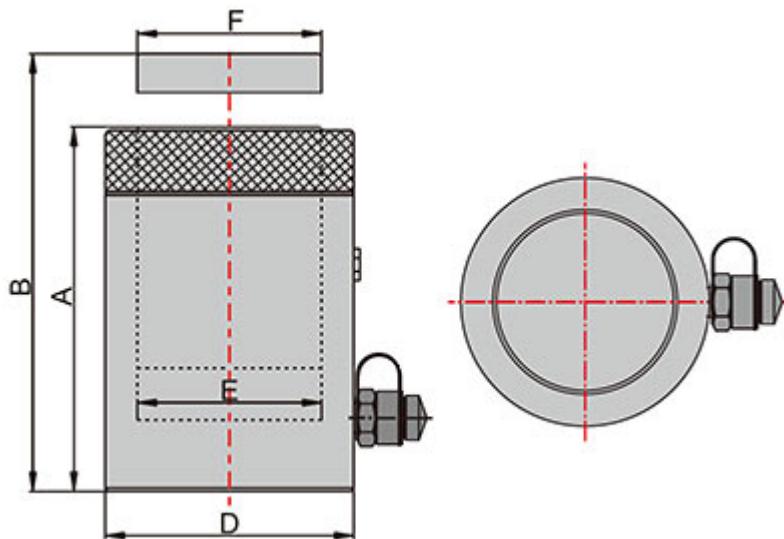

#### Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ500-200ПГ
- Инструкция
- Гидравлический насос заказывается отдельно

Сформировано 09.01.2026 04:10 · KRATONSHOP.RU