

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА50-250Г

Артикул: 0001103



Характеристики

Грузоподъемность 50 т

Ход штока 250 мм

Цена без учета доставки: **57 618 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	50
Ход штока (мм)	250
Мин. высота, А (мм)	401
Макс. высота, В (мм)	651
Диаметр цилиндра, D (мм)	140
Диаметр поршня, Е (мм)	95
Диаметр штока, F (мм)	70

Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвижении штока 13,84


Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвижение / возврат(т) 50,6 / 23,1

Рабочий объем масла (л) 1,77

Вес (кг)

16,9

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА50-250Г с гидравлическим возвратом предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двустороннего действия с рабочим давлением 700 бар.

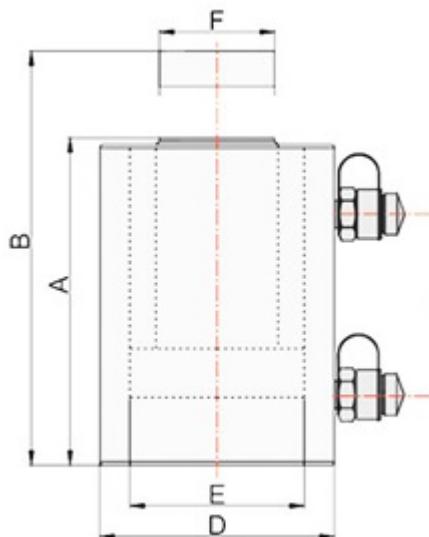

Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА50-250Г
- Инструкция
- Гидравлический насос заказывается отдельно

Сформировано 10.01.2026 00:41 · KRATONSHOP.RU