

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДА10-130ПН

Артикул: 0000682



#### Характеристики

Ход штока	132 мм
Грузоподъемность	5—10 т


Цена без учета доставки: **17 738 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность на верхней площадке (тонн)	10
Грузоподъемность на нижней площадке (тонн)	5
Минимальная высота подвижной лапы, С (мм)	19
Минимальная высота неподвижных лап, D (мм)	20
Минимальная высота верхней площадки, А (мм)	292
Ход штока (мм)	132
Максимальная высота подъема на лапе, Е (мм)	151
Максимальная высота подъема на верхней площадке, В (мм)	424
Длина основания, М (мм)	251
Ширина основания, С (мм)	194

Ширина подвижной лапы, D (мм)	98
Длина подвижной лапы, F (мм)	52
Ширина верхней площадки, K (мм)	98
Длина верхней площадки, G (мм)	114
Вес без упаковки (кг)	21,6
Вес в упаковке (кг)	22,9
Размеры ящика, LxВxН (мм)	285x225x305
Используемое гидравлическое масло	ВМГЗ

**Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДА10-132ПН** - предназначен для подъема груза, для использования при установочно-монтажных работах. В качестве привода используется встроенный ручной насос с поворотной съемной рукояткой.

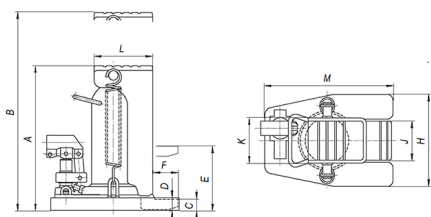

**Комплект поставки:**

- Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДА10-132ПН
- Инструкция

Сформировано 04.06.2026 03:35 · KRATONSHOP.RU