

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДА20-145ПН

Артикул: 0000683



#### Характеристики

Ход штока	145 мм
Грузоподъемность	10—20 т


Цена без учета доставки: **28 714 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность на верхней площадке (тонн)	20
Грузоподъемность на нижней площадке (тонн)	10
Минимальная высота подвижной лапы, С (мм)	25
Минимальная высота неподвижных лап, D (мм)	26
Минимальная высота верхней площадки, А (мм)	326
Ход штока (мм)	145
Максимальная высота подъема на лапе, Е (мм)	170
Максимальная высота подъема на верхней площадке, В (мм)	471
Длина основания, М (мм)	283
Ширина основания, С (мм)	209

Ширина подвижной лапы, D (мм)	113
Длина подвижной лапы, F (мм)	52
Ширина верхней площадки, K (мм)	113
Длина верхней площадки, G (мм)	125
Вес без упаковки (кг)	34,1
Вес в упаковке (кг)	35,6
Размеры ящика, LxVxH (мм)	315x250x343
Используемое гидравлическое масло	ВМГЗ

**Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДА20-145ПН** - предназначен для подъема груза, для использования при установочно-монтажных работах. В качестве привода используется встроенный ручной насос с поворотной съемной рукояткой.

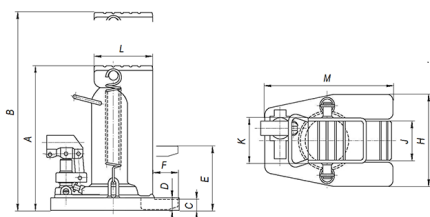

**Комплект поставки:**

- Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДА20-145ПН
- Инструкция

Сформировано 07.04.2026 12:26 · KRATONSHOP.RU