

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДАЗО-150ПН

Артикул: 0000684



Характеристики

Ход штока	148 мм
Грузоподъемность	15—30 т


Цена без учета доставки: **39 867 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность на верхней площадке (тонн)	30
Грузоподъемность на нижней площадке (тонн)	15
Минимальная высота подвижной лапы, С (мм)	32
Минимальная высота неподвижных лап, D (мм)	36
Минимальная высота верхней площадки, А (мм)	356
Ход штока (мм)	148
Максимальная высота подъема на лапе, Е (мм)	180
Максимальная высота подъема на верхней площадке, В (мм)	504
Длина основания, М (мм)	305
Ширина основания, С (мм)	257

Ширина подвижной лапы, D (мм)	129
Длина подвижной лапы, F (мм)	63
Ширина верхней площадки, K (мм)	129
Длина верхней площадки, G (мм)	150
Вес без упаковки (кг)	51,6
Вес в упаковке (кг)	53,3
Размеры ящика, LxVxH (мм)	340x280x370
Используемое гидравлическое масло	ВМГЗ

Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДАЗО-150ПН - предназначен для подъема груза, для использования при установочно-монтажных работах. В качестве привода используется встроенный ручной насос с поворотной съемной рукояткой.

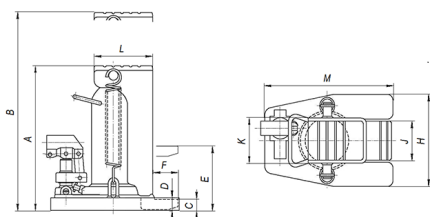

Комплект поставки:

- Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДАЗО-150ПН
- Инструкция

Сформировано 07.04.2026 12:26 · KRATONSHOP.RU