

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДА5-116ПН

Артикул: 0000681



#### Характеристики

Ход штока	116 мм
Грузоподъемность	2.5—5 т


Цена без учета доставки: **11 466 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность на верхней площадке (тонн)	5
Грузоподъемность на нижней площадке (тонн)	2,5
Минимальная высота подвижной лапы, С (мм)	16
Минимальная высота неподвижных лап, D (мм)	19
Минимальная высота верхней площадки, А (мм)	233
Ход штока (мм)	116
Максимальная высота подъема на лапе, Е (мм)	132
Максимальная высота подъема на верхней площадке, В (мм)	349
Длина основания, М (мм)	208
Ширина основания, С (мм)	146

Ширина подвижной лапы, D (мм)	63
Длина подвижной лапы, F (мм)	43
Ширина верхней площадки, K (мм)	63
Длина верхней площадки, G (мм)	80
Вес без упаковки (кг)	9,8
Вес в упаковке (кг)	10,7
Размеры ящика, LxVxH (мм)	240x165x255
Используемое гидравлическое масло	ВМГЗ

**Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДА5-116ПН** - предназначен для подъема груза, для использования при установочно-монтажных работах. В качестве привода используется встроенный ручной насос с поворотной съемной рукояткой.

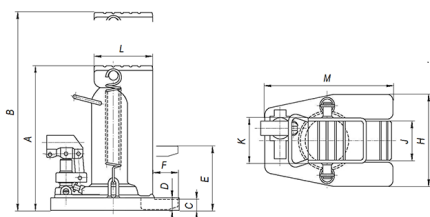

**Комплект поставки:**

- Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДА5-116ПН
- Инструкция

Сформировано 05.04.2026 17:30 · KRATONSHOP.RU