

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДА50-140ПН

Артикул: 0000685



Характеристики

| | |
|------------------|---------|
| Ход штока | 141 мм |
| Грузоподъемность | 25—50 т |


Цена без учета доставки: **65 568 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-----|
| Грузоподъемность на верхней площадке (тонн) | 50 |
| Грузоподъемность на нижней площадке (тонн) | 25 |
| Минимальная высота подвижной лапы, С (мм) | 48 |
| Минимальная высота неподвижных лап, D (мм) | 50 |
| Минимальная высота верхней площадки, А (мм) | 370 |
| Ход штока (мм) | 141 |
| Максимальная высота подъема на лапе, Е (мм) | 189 |
| Максимальная высота подъема на верхней площадке, В (мм) | 511 |
| Длина основания, М (мм) | 340 |
| Ширина основания, С (мм) | 280 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Ширина подвижной лапы, D (мм) | 135 |
| Длина подвижной лапы, F (мм) | 78 |
| Ширина верхней площадки, K (мм) | 135 |
| Длина верхней площадки, G (мм) | 164 |
| Вес без упаковки (кг) | 72 |
| Вес в упаковке (кг) | 75 |
| Размеры ящика, LxVxH (мм) | 370x315x385 |
| Используемое гидравлическое масло | ВМГЗ |

Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДА50-140ПН - предназначен для подъема груза, для использования при установочно-монтажных работах. В качестве привода используется встроенный ручной насос с поворотной съемной рукояткой.

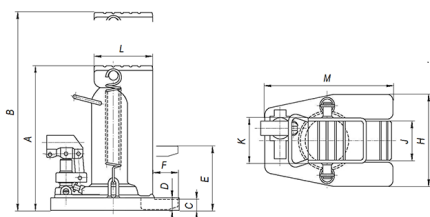

Комплект поставки:

- Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДА50-140ПН
- Инструкция

Сформировано 24.06.2026 13:43 · KRATONSHOP.RU