

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом ДГ10-100Г

Артикул: 0001251



Характеристики

Грузоподъемность 10 т

Ход штока 100 мм

Цена без учета доставки: **11 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


Усилие (тонн)	10
Ход штока (мм)	100
Макс. рабочее давление (бар)	700
Мин. высота, А (мм)	230
Макс. высота, В (мм)	330
Диаметр цилиндра, D (мм)	70
Диаметр поршня, Е (мм)	50
Диаметр штока, F (мм)	36
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвижении штока	49,95
Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвижение / возврат(т)	14 / 7,1

Рабочий объем масла (л)	0,2
Вес (кг)	6

Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом ДГ10-100Г

Предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной гидравлический насос или электрическая **маслостанция** двустороннего действия. На поршне домкрата установлены два направляющих кольца для направления поршня в гильзе цилиндра, снижения трения и принятия на себя поперечных усилий. Домкрат может работать в любом пространственном положении.

Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.

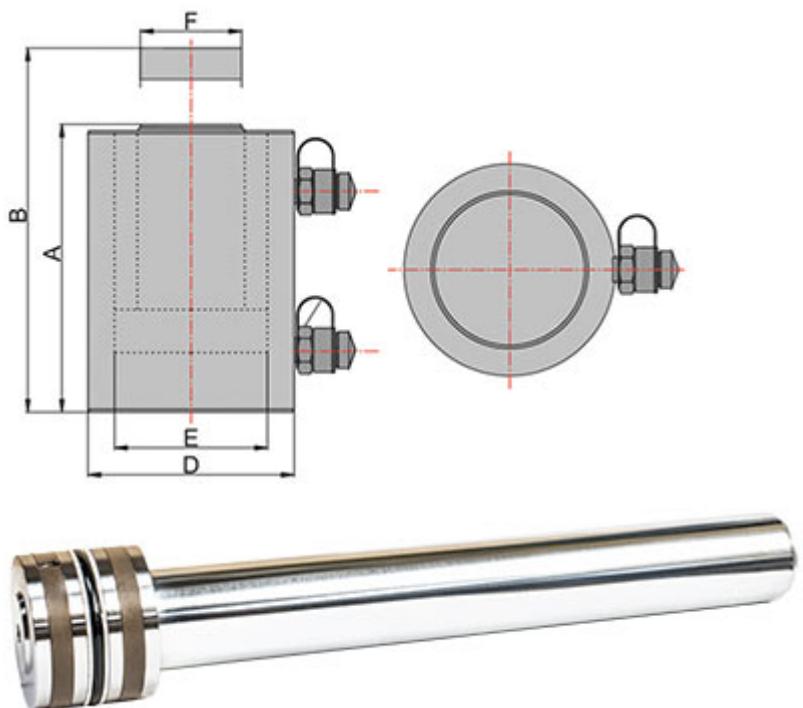

Работа:

- Подключите рукава внешнего насоса к домкрату через быстроразъемные соединение (БРС).
- Установите **домкрат** так, чтобы БРС были направлены вверх.
- С помощью насоса закачайте масло **в поршневую полость домкрата**. Остановите насос, когда шток домкрата полностью выдвигается.
- Переключите распределитель насоса в противоположное положение.
- С помощью насоса закачайте масло **в штковую полость домкрата**. Остановите насос, когда шток домкрата полностью вернется, вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло.
- Если шток домкрата выдвигается и возвращается рывками, значит в домкрате остался воздух.
Повторите действия п.3-5.
- Установите домкрат на ровную прочную поверхность. Домкрат готов к работе.

Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ10-100Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

- Плавающая опора заказывается отдельно

Сформировано 08.01.2026 11:48 · KRATONSHOP.RU