

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат с полым штоком ДП250-50Г (с гидравлическим возвратом)

Артикул: 0001411



#### Характеристики

Грузоподъемность 250 т

Ход штока 50 мм

Цена без учета доставки: **166 850 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |                 |
|--|-----------------|
| Усилие (тонн)  | 250             |
| Ход штока (мм)   | 50              |
| Минимальная высота, А (мм)   | 237             |
| Максимальная высота, В (мм)  | 287             |
| Диаметр цилиндра, D (мм)   | 318             |
| Диаметр поршня, Е (мм)   | 262             |
| Рабочее давление, (бар)  | 700             |
| Площадь поршня выдвижение / возврат, (см <sup>2</sup> )            | 362,3 / 199,3   |
| Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвижение / возврат, (кг) | 258611 / 142261 |
| Диаметр штока, F (мм)  | 208             |


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Диаметр проходного отверстия, G (мм) | 120  |
| Рабочий объем масла (л)              | 1,81 |
| Вес (кг)                             | 113  |

**Домкрат с полым штоком ДП250-50Г (с гидравлическим возвратом)** - предназначен для использования в качестве составной части прессового оборудования и различных приспособлений, для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом, для натяжения арматуры, шпилек и канатов.

В качестве привода используется ручной или электрогидравлический насос.

Диаметр проходного отверстия штока домкрата с гидравлическим возвратом штока от 54мм до 120мм.

**Домкрат может работать в любом пространственном положении.**

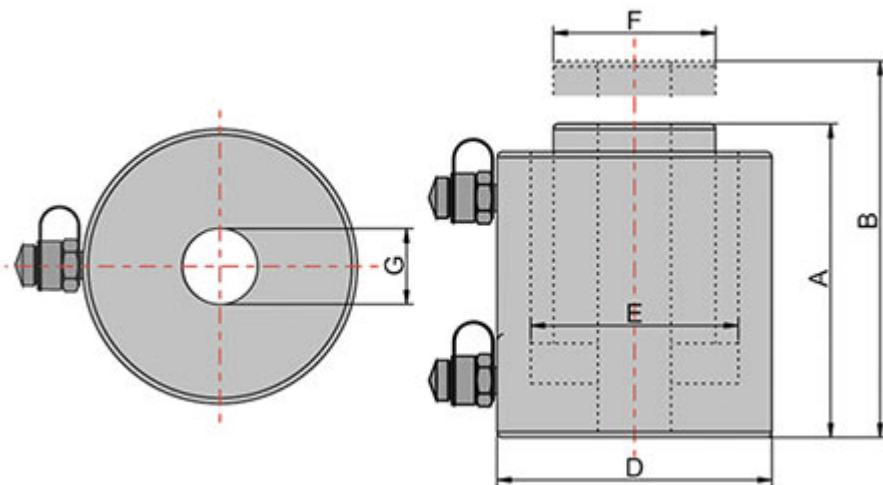

**Комплект поставки:**

- Домкрат гидравлический ДП250-50Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 09.01.2026 22:28 · KRATONSHOP.RU