

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат с полым штоком TOR ДП100Г100 (ННУГ-100100КС)

Артикул: 1004669



Характеристики

| | |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 100 т |
| Ход штока | 100 мм |


Цена без учета доставки: **107 716 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Усилие (тонн) | 100 |
| Ход штока (мм) | 100 |
| Минимальная высота, А (мм) | 257 |
| Максимальная высота, В (мм) | 357 |
| Диаметр цилиндра, D (мм) | 212 |
| Диаметр штока, F (мм) | 126 |
| Диаметр отверстия в штоке, G (мм) | 80 |
| Рабочий объем масла (л) | 1,379/0,917 |
| Вес (кг) | 56,6 |

Домкрат гидравлический двусторонний с полым штоком **TOR HHYG-KS** используется для натяжения стержневой (и канатной арматуры при проведении работ по пост- и преднапряжению железобетонных конструкций, для запрессовки и снятия деталей, посаженных с натягом, натяжении вант и многого другого. Домкрат с полым штоком может использоваться в качестве силового привода в конструкции съемников и прессов. Двусторонний домкрат может эффективно работать в любом пространственном положении, за счет быстрого возвращения штока в исходное положение.

Применяется при проведении строительных работ, изготовлении ЖБИ, ремонте и обслуживании оборудовании, для натяжения вант.

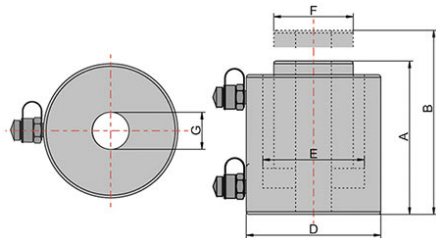

Комплект поставки:

- Домкрат гидравлический
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 07.04.2026 13:45 · KRATONSHOP.RU