

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат с полым штоком TOR ДП100Г50 (ННУГ-10050KS)

Артикул: 1004668



#### Характеристики

Грузоподъемность	100 т
Ход штока	50 мм


Цена без учета доставки: **85 777 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	100
Ход штока (мм)	50
Минимальная высота, А (мм)	207
Максимальная высота, В (мм)	257
Диаметр цилиндра, D (мм)	212
Диаметр штока, F (мм)	126
Диаметр отверстия в штоке, G (мм)	80
Рабочий объем масла (л)	0,689/0,459
Вес (кг)	44,7

Домкрат гидравлический двусторонний с полым штоком **TOR HNYG-KS** используется для натяжения стержневой ( и канатной арматуры при проведении работ по пост- и преднапряжению железобетонных конструкций, для запрессовки и снятия деталей, посаженных с натягом, натяжении вант и многого другого. Домкрат с полым штоком может использоваться в качестве силового привода в конструкции съемников и прессов. Двусторонний домкрат может эффективно работать в любом пространственном положении, за счет быстрого возвращения штока в исходное положение.

Применяется при проведении строительных работ, изготовлении ЖБИ, ремонте и обслуживании оборудовании, для натяжения вант.

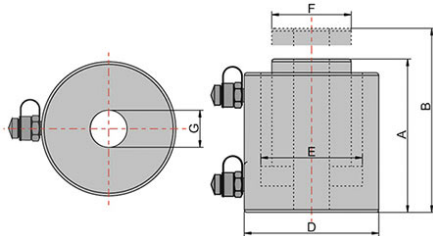

**Комплект поставки:**

- Домкрат гидравлический
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 07.04.2026 13:47 · KRATONSHOP.RU