

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат с полым штоком TOR ДП150Г50 (ННУГ-15050KS)

Артикул: 1004671



#### Характеристики

Грузоподъемность	150 т
Ход штока	50 мм


Цена без учета доставки: **108 952 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	150
Ход штока (мм)	50
Минимальная высота, А (мм)	218
Максимальная высота, В (мм)	268
Диаметр цилиндра, D (мм)	258
Диаметр штока, F (мм)	166
Диаметр отверстия в штоке, G (мм)	100
Рабочий объем масла (л)	1,118/0,650
Вес (кг)	69,7

Домкрат гидравлический двусторонний с полым штоком **TOR HHYG-KS** используется для натяжения стержневой ( и канатной арматуры при проведении работ по пост- и преднапряжению железобетонных конструкций, для запрессовки и снятия деталей, посаженных с натягом, натяжении вант и многого другого. Домкрат с полым штоком может использоваться в качестве силового привода в конструкции съемников и прессов. Двусторонний домкрат может эффективно работать в любом пространственном положении, за счет быстрого возвращения штока в исходное положение.

Применяется при проведении строительных работ, изготовлении ЖБИ, ремонте и обслуживании оборудовании, для натяжения вант.

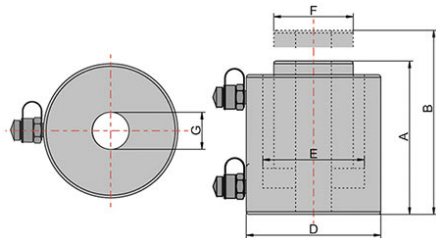

**Комплект поставки:**

- Домкрат гидравлический
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 19.05.2026 16:25 · KRATONSHOP.RU