

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат с полым штоком TOR ДП200Г50 (ННУГ-20050КС)

Артикул: 1004673



#### Характеристики

|                  |       |
|------------------|-------|
| Грузоподъемность | 200 т |
| Ход штока        | 50 мм |


Цена без учета доставки: **142 653 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Усилие (тонн)                     | 200         |
| Ход штока (мм)                    | 50          |
| Минимальная высота, А (мм)        | 237         |
| Максимальная высота, В (мм)       | 287         |
| Диаметр цилиндра, D (мм)          | 288         |
| Диаметр штока, F (мм)             | 191         |
| Диаметр отверстия в штоке, G (мм) | 120         |
| Рабочий объем масла (л)           | 1,436/0,829 |
| Вес (кг)                          | 90,9        |

Домкрат гидравлический двусторонний с полым штоком **TOR HHYG-KS** используется для натяжения стержневой ( и канатной арматуры при проведении работ по пост- и преднапряжению железобетонных конструкций, для запрессовки и снятия деталей, посаженных с натягом, натяжении вант и многого другого. Домкрат с полым штоком может использоваться в качестве силового привода в конструкции съемников и прессов. Двусторонний домкрат может эффективно работать в любом пространственном положении, за счет быстрого возвращения штока в исходное положение.

Применяется при проведении строительных работ, изготовлении ЖБИ, ремонте и обслуживании оборудовании, для натяжения вант.

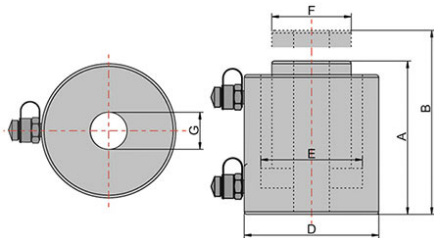

**Комплект поставки:**

- Домкрат гидравлический
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 19.05.2026 15:37 · KRATONSHOP.RU