

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат винтовой TOR ДВ 20,0 т

Артикул: 126201



#### Характеристики

Грузоподъемность	20 т
Ход штока	180 мм

Цена без учета доставки: **9 936 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ


Г/п, т	20
Высота подхвата (А), мм	325
Ход штока, мм	180
Высота подъема (В), мм	505
Габариты, Е мм	65
Габариты, D мм	120
Габариты, С мм	160
Габариты упаковки, мм	550*360*220
Вес, кг	11,1

### Домкрат винтовой TOR ДВ 20,0 т для работы с грузами

Универсальный механический домкрат для работы с грузами. Домкрат отличается высокой надежностью и удобством в эксплуатации. Конструкция домкрата позволяет осуществлять подъем/спуск груза как вращением, так и посредством маятниковых движений рукояти. Допускается эксплуатация как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости.

Преимущества винтового домкрата: невысокая цена, компактность, надежность и простота конструкции, высокая ремонтопригодность, плавность работы, высокая точность позиционирования груза.

Винтовые домкраты применяются для подъема и удержания тяжеловесных грузов на высоте при проведении строительных, монтажных работ, ремонтных работ на производстве и СТО.

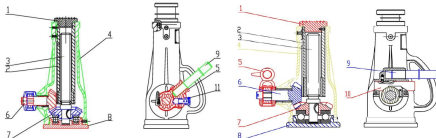

1. Крышка
2. Рукав подъема
3. Винт
4. Корпус
5. Храповик (трещетка)
6. Малая коническая шестерня
7. Большая коническая шестерня
8. Основание
9. Ручка
10. Опорная планка
11. Толкатель (собачка)

**Принцип работы домкрата** - с помощью взмаха трещотки (храповика) приводится в действие малая коническая шестерня, она в свою очередь заставляет вращаться винт, который приводит в действие (толкает) рукав подъема.

**Комплект поставки:**

- Домкрат
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 11:12 · KRATONSHOP.RU