

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточнопильный автоматический станок Metal Master BSM-270 AF

Артикул: 22800



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. диаметр заготовки 270

Макс. размер профиля 370x220

Тип станка автоматический

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **751 955 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	380
Мощность двигателя, кВт	1,5
Скорость реза, м/мин	20-90
Размеры ленточного полотна, мм	3160×27×0,9

Макс. перемещение подающих тисков, мм 240

Круг, 0°/45°/60° (мм) 270/240/160

Профиль, 0°/45°/60° (мм) 370×220/240×160/160×100

Габариты станка (Д×Ш×В), мм 2300×1530×2050

Размеры станка в упаковке 1 (Д×Ш×В), мм 1850×765×1720

Размеры станка в упаковке 2 (Д×Ш×В), мм 1140×880×800


Масса станка (нетто/брутто), кг 570 / 635

**Ленточнопильный автоматический станок Metal Master BSM-270 AF** предназначен для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением.


Ленточнопильный станок Metal Master BSM-270 AF находит широкое применение на крупных и средних предприятиях при серийном и мелкосерийном производстве. Автоматический режим работы оборудования минимизирует работу оператора и, следовательно, человеческий фактор в процессе выполнения операций. Программное управление позволяет настроить автоматическую подачу и резку заготовок необходимой длины.




Особенностью станка Metal Master BSM-270 AF является наличие контроллера с сенсорным экраном для управления процессом резки.

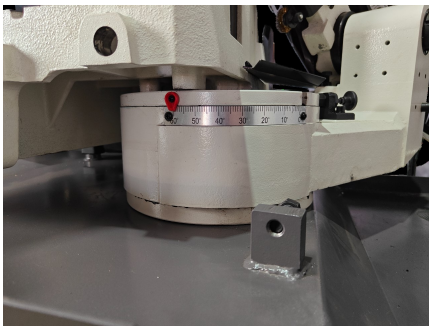


Станок Metal Master BSM-270 AF имеет возможность поворота пильной рамы вправо на угол до 60°.



Натяжение ленточнопильного полотна осуществляется маховиком с тензOMETром, что позволяет контролировать натяжение полотна, и тем самым получать стабильный рез и продлить срок его службы.

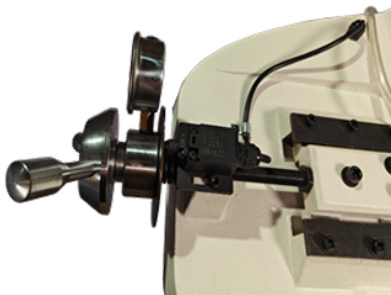

Кроме того, ленточнопильный станок Metal Master BSM-270 AF оснащен датчиком обрыва полотна.

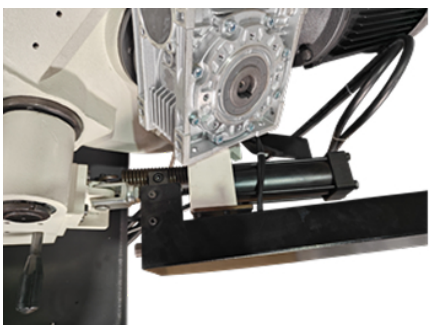

Пильная рама станка поднимается и опускается за счет мощного гидроцилиндра. Скорость опускания регулируется кнопками на панели управления.



Рама и основание станка изготовлены из высокопрочного чугуна, что является залогом долгой службы, а также гарантирует высокую жесткость конструкции.



Перпендикулярность пильного полотна обеспечивается за счет направляющих с твердосплавными пластинами. Вылет можно изменять под размеры заготовки.



За надежное закрепление заготовки на станке отвечают гидравлические тиски с механизмом быстрой фиксации. Также станок оснащен подающими тисками для автоматической подачи длинных заготовок в зону резания с максимальным ходом 240 мм.



Станок оснащен двигателем мощностью 1,5 кВт, который имеет плавную регулировку скорости движения ленточного полотна. Скорость составляет от 20 до 90 м/мин.



С задней стороны станка располагается рольганг, который облегчает подачу длинных заготовок в зону реза.

**Стандартная комплектация:**

- Станок в сборе;
- Тумба станка;
- Подающий рольганг;
- Подающие тиски;
- Ленточнопильное полотно (установлено на станке);
- Боковой упор для серийной резки;
- Руководство по эксплуатации на русском языке.

Сформировано 19.05.2026 18:02 · KRATONSHOP.RU