

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

п/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Щиток для кабинетов физиотерапии (навесной) ЭЩР-Ф-Д11

Артикул: ЭЩР-Ф-Д11



Характеристики

Степень защиты	IP41 и IP55
Размеры	307x473x105 мм

Цена без учета доставки: **36 210 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Отходящий диф. 11 шт.
авт.

Ном. входной
автомат 3р C63

Конструкция навесной

Степень защиты IP41 и IP55


Состав щита трехполюсный входной автомат, дифференциальные автоматы тип «А» КЭАЗ в
соответствии ГОСТ Р 50571.28, цифровая индикация сети по каждой фазе

Габаритные
размеры, мм 307x473x105 мм, (IP41); 306x458x108 мм, (IP55)

Изделие выполнено в навесном пластиковом корпусе с откидными защитными прозрачными крышками для доступа к автоматам защиты. В составе изделия имеются трехфазный вводной автомат, светодиодный цифровой индикатор контроля уровня напряжения по каждой фазе, дифференциальные автоматы защиты отходящих линий и шина защитного заземления. Ввод кабелей осуществляется через выбивное фасонное отверстие на задней стенки корпуса (скрытая проводка).

- Ном. входной автомат 3р - С63
- Отходящий диф. автомат - 11 шт.
- Габариты IP41: 307x473x105 мм
- Габариты IP55: 306x458x108 мм

Линейная схема щитка представлена ниже.

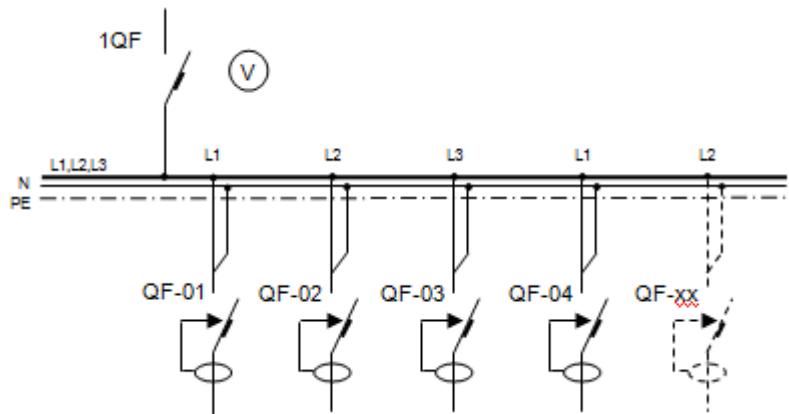

Комплект поставки:

- Щиток
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 09:59 · KRATONSHOP.RU