

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Щиток для кабинетов физиотерапии (навесной) ЭЩР-Ф-Д7

Артикул: ЭЩР-Ф-Д7



#### Характеристики

|                |                |
|----------------|----------------|
| Степень защиты | IP41 и IP55    |
| Размеры        | 270x327x102 мм |


Цена без учета доставки: **27 859 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Отходящий диф. авт.     | 7 шт.   |
| Ном. входной автомат 3р | C50   |
| Конструкция             | навесной  |
| Степень защиты          | IP41 и IP55   |
| Состав щита             | трехполюсный входной автомат, дифференциальные автоматы тип «А» КЭАЗ в соответствии ГОСТ Р 50571.28, цифровая индикация сети по каждой фазе |
| Габаритные размеры, мм  | 270x327x102 мм, (IP41); 306x328x108 мм, (IP55)  |

Изделие выполнено в навесном пластиковом корпусе с откидными защитными прозрачными крышками для доступа к автоматам защиты. В составе изделия имеются трехфазный вводной автомат, светодиодный цифровой индикатор контроля уровня напряжения по каждой фазе, дифференциальные автоматы защиты отходящих линий и шина защитного заземления. Ввод кабелей осуществляется через выбивное фасонное отверстие на задней стенке корпуса (скрытая проводка).

- Ном. входной автомат 3р - С50.
- Отходящий диф. автомат - 7 шт.
- Габариты IP41: 270x327x102 мм.
- Габариты IP55: 306x328x108 мм.
- Линейная схема щитка представлена ниже.

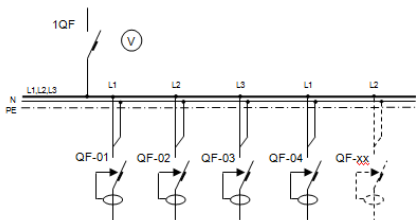

#### Комплект поставки:

- Щиток
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 14.06.2026 10:22 · KRATONSHOP.RU