

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.60S+

Артикул: ECO.60S+

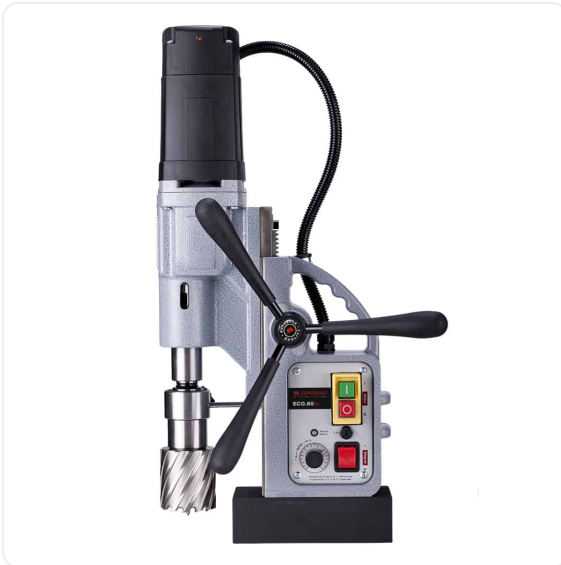

Характеристики

| | |
|-------------------------|------------|
| Мощность | 1.6 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Вес | 12.9 кг |
| Максимальные обороты | 500 об/мин |
| Макс. диаметр сверления | 60 мм |
| Нарезка резьбы | Нет |
| Авто подача | Нет |
| Юстировка | Нет |

Цена без учета доставки: **105 107 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------|------------|
| Кольцевая резка | 12-60 мм |
| Спиральное сверление | 1-23 мм |
| Зенковка | 10 - 65 мм |
| Длина | 320 мм |
| Ширина | 200 мм |
| Высота | 452-622 мм |

| | |
|-----------------------------|---|
| Инсульт | 170 мм |
| Вес | 12,9 кг * |
| Магнит (д х ш х в) | 168 х 84 х 49 мм |
| Магнитная сила | 1850 кг |
| Мощность двигателя | 1600 Вт |
| Суммарная мощность | 1700 Вт |
| Скорость (без нагрузки) | (I) 60 - 275 об / мин (II) 100 - 500 об / мин |
| Скорость (нагрузка 1600 Вт) | (I) 60 - 275 об / мин (II) 100 - 500 об / мин |
| Шпиндель (Weldon) | MT3 19,05 мм |
| Питание | 220 - 240 В / 50 - 60 Гц |

Станок для магнитного сверления Euroboor ECO.60S + оснащен мощным двигателем мощностью 1600 Вт (14,5 А), редуктором с масляной смазкой и защитой от перегрева. Этот портативный магнитный сверлильный станок оснащен инновационной электроникой, которая обеспечивает большую безопасность, значительно снижает риск повреждения станка, инструмента и заготовки и защищает пользователя в случае чрезмерных вибраций или внезапного смещения. Срок службы значительно увеличивается, и вы избегаете высоких затрат на техническое обслуживание. Эта легкая и надежная машина станет отличным дополнением любого рабочего места.

Особенности ECO.60S+:

- Двухступенчатая коробка передач с масляной смазкой
- Защита от перегрева
- Гуго-Тес
- Защита от скачков и колебаний напряжения
- Индикатор износа угольной щетки
- Автоматическое отключение
- Электронная регулировка скорости
- Высокоточная ступица для кабестана
- Шпиндель Morse Taper 3 со встроенным охлаждением и смазкой инструмента
- Интегрированный суппорт для высокой точности, увеличения жизненного цикла и минимальной вибрации
- Высокоточная регулировка высоты для минимального обслуживания и минимальной коррекции износа
- Мощный магнит с двумя катушками, обработанный на станке с ЧПУ
- Снижение риска повреждения станка, инструментов и заготовки, а также травмирования оператора
- Подходит для использования в помещениях и на рабочих местах с менее качественным электроснабжением
- Сниженный риск повреждения арматуры
- Сниженный риск повреждения блока (ов) управления
- Своевременное уведомление об обслуживании, чтобы избежать дополнительных затрат из-за неожиданного простоя или ненужной замены деталей

Стандартная Комплектация :

- ECO.60S + магнитный сверлильный станок
- защитный кожух
- 3 ручки
- шестигранный ключ 2,5 мм
- шестигранный ключ 4 мм
- шестигранный ключ 5 мм
- система смазки
- предохранительная цепь
- 1 флакон (200 мл) смазочно-охлаждающей жидкости IBO.10
- 1 оправка МТЗ - 19.05 Weldon (3/4 "), включая смазочное кольцо (IMC.30 / 19-N)
- ключ для выталкивания конуса Морзе
- руководство пользователя
- защитный наушник
- защитные очки
- защитные перчатки



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 08.06.2026 23:26 · KRATONSHOP.RU