

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.80S+

Артикул: ECO.80S+

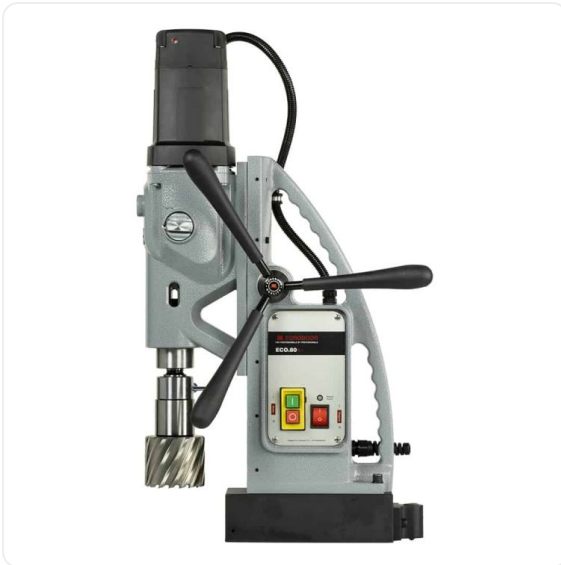

#### Характеристики

Мощность	1.7 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	27.3 кг
Максимальные обороты	650 об/мин
Макс. диаметр сверления	80 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **167 370 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Кольцевая резка	12 - 80 мм
Спиральное сверление	1 - 31,75 мм
Зенковка	10 - 85 мм
Длина	365 мм
Ширина	310 мм
Высота	510-710 мм

Инсульт	260 мм
Вес	27,3 кг
Магнит (д х ш х в)	220 х 110 х 64 мм
Магнитная сила	3000 кг
Мощность двигателя	1700 Вт
Суммарная мощность	1800 Вт
Скорость (без нагрузки)	(I) 200 об / мин (II) 300 об / мин (III) 415 об / мин (IV) 650 об / мин
Скорость (нагрузка 1700 Вт)	(I) 150 об / мин (II) 200 об / мин (III) 275 об / мин (IV) 400 об / мин
Шпиндель (Weldon)	MT3 19,05 мм
Питание	20 - 240 В / 50 - 60 Гц

Благодаря четырехступенчатой коробке передач с масляной смазкой, наш портативный магнитный сверлильный станок **Euroboor ECO.80S +** справляется с задачами спирального сверления так же легко, как с кольцевыми фрезами большого диаметра. Инновационная электроника в этом станке для магнитного сверления обеспечивает большую безопасность, значительно снижает риск повреждения станка, инструмента и заготовки и защищает пользователя в случае чрезмерных вибраций или внезапного смещения. Срок службы значительно увеличивается, и вы избегаете высоких затрат на техническое обслуживание.

#### Особенности:

- Четырехступенчатая коробка передач
- Коробка передач с масляной смазкой
- Шпиндель Morse Taper 3 со встроенным охлаждением и смазкой инструмента
- Прочный двухсторонний магнит с двумя катушками, обработанный на станке с ЧПУ
- **Защита угольных щеток:** Индикатор износа угольной щетки, Автоматическое отключение
- Защита от перегрева
- Магнитный светодиодный индикатор
- Безопасность GYRO-TEC
- **Самозащита:** Защита от скачков напряжения, Защита от колебаний мощности

#### Стандартная комплектация :

- ECO.80S + Магнитный сверлильный станок
- защитный кожух
- 3 ручки
- шестигранный ключ 2,5 мм
- шестигранный ключ 4 мм
- шестигранный ключ 5 мм
- система смазки
- предохранительная цепь
- 1 флакон (200 мл) смазочно-охлаждающей жидкости IBO.10
- оправка MT3 - 19,05 Weldon (3/4 "), включая смазочное кольцо (IMC.30 / 19-N)

- шпонка для выталкивателя конуса Морзе
- руководство пользователя
- защитный наушник
- защитные очки
- защитные перчатки



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)



Сформировано 09.04.2026 10:58 · KRATONSHOP.RU