

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сушка инфракрасная коротковолновая EBM InfraDry L3

Артикул: 1507145

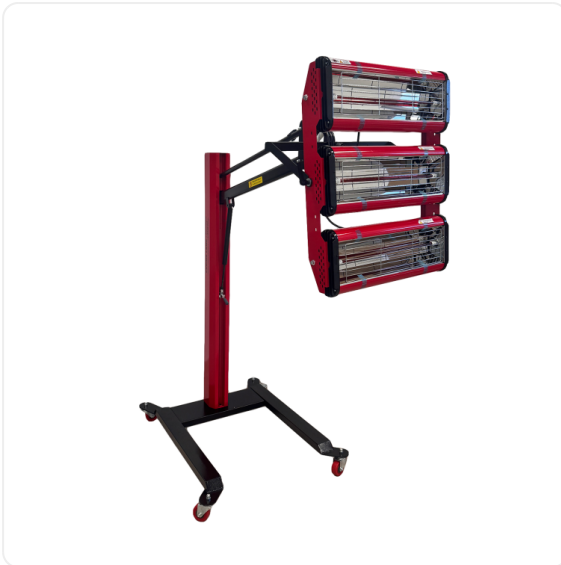

Характеристики

| | |
|--------------------|--------------|
| Мощность | 3 кВт |
| Датчик температуры | Нет |
| Датчик расстояния | Нет |
| Площадь прогрева | 1000x1200 мм |

Цена без учета доставки: **54 280 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------|---|
| Напряжение питающей сети, В | 220 (1 фаза) |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Регулировка высоты, мм | 300 - 2400 |
| Рабочий ток, А | 5 - 15 / 10 - 30 |
| Рабочая поверхность сушки, мм | 1000x1200 |
| Вес, кг. | 55 |
| Размеры, мм | Основание 1540x170x650, Лампы 730x230x780 |

Сушка инфракрасная коротковолновая EBM InfraDry L3 (арт. 1507145) - применяется для обработки окрашенных поверхностей кузова автомобиля. Она позволяет добиться высокого качества покрытия за

короткий промежуток времени. Устройство отличается мобильностью, компактностью и лёгкостью в использовании. В конструкции каждого излучателя предусмотрен отдельный выключатель, благодаря чему можно изменять количество работающих ламп, в зависимости от площади обрабатываемой поверхности. Положение излучателей в моделях L3 регулируется по высоте, что позволяет удобно настроить их работу в нужном месте. Таймер даёт возможность установить время сушки и не следить за процессом.

Модель L3 оснащена панелью управления, на которой расположены:

- Регулятор времени в диапазоне от 0 до 60 минут.
- Регулятор температуры в диапазоне от 40 до 100 градусов.

Также на панели управления есть три выключателя ламп. Они позволяют изменять количество работающих ламп в зависимости от площади обрабатываемой поверхности.

Примерное время сушки различных материалов:

| Обрабатываемая поверхность | Примерное время сушки, мин. |
|---|-----------------------------|
| Антикоррозийный грунт (Rust proof primer) | 6 - 8 |
| Промежуточный грунт (Intermediate primer) | 2 - 3 |
| Грунт-наполнитель (Primary filler) | 5 - 8 |
| Наполнитель шлифуемый (Secondary filler) | 3 - 6 |
| Покровная краска (Top coat) | 6 - 10 |
| Покровный лак (Varnish) | 5 - 10 |

Комплект поставки:

- 3 блока ламп
- Стойка
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 23.04.2026 19:25 · KRATONSHOP.RU