

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргодуговой сварки FoxWeld TIG 165 DC

Артикул: 5996

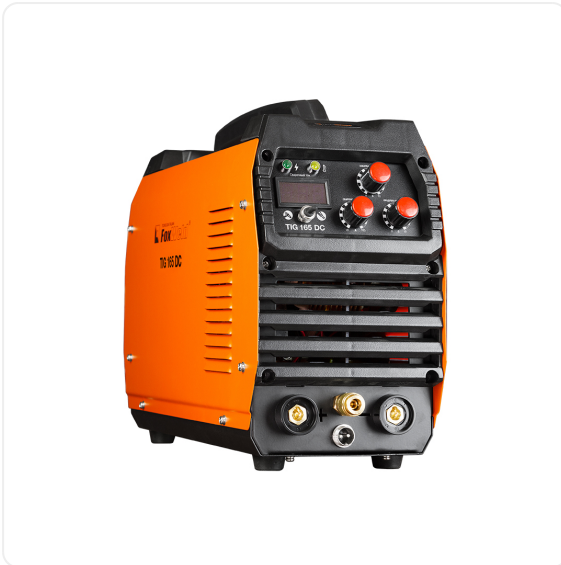

Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Максимальный
сварочный ток 160 А

Цена без учета доставки: ~~22 074 Р~~ **20 970 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Дисплей	Да
Напряжение питания	220V±15% 50/60Hz
Напряжение холостого хода, В	60
Продолжительность включения (ПВ, %)	30
Диапазон сварочного тока, А	10-160
Вес, кг	8,0
Класс изоляции / защиты	F / IP21
Поджиг дуги	осциллятор
Габариты источника питания, мм	425 x 156 x 275
Заварка кратера, с	0-10

Продувка после сварки, с 0-10

Режим ручной дуговой сварки (ММА) Да

Аппарат аргонодуговой сварки FoxWeld TIG 165 DC - инверторный источник для аргонодуговой сварки на постоянном токе. Данный аппарат также позволяет проводить сварочные работы ручной дуговой сваркой. Источники отличаются небольшими компактными габаритами, малым весом и универсальностью использования.

Особенности:

- Удобная и простая панель управления
- Цифровой дисплей на панели управления для отображения величины сварочного тока
- Световые индикаторы, контролирующие работу сварочного источника:

1. Индикатор сети: если горит лампочка, то аппарат включен в электросеть и готов к работе

2. Индикатор перегрева (загорание лампочки сигнализирует о перегреве силовых элементов)

- Ручки-регуляторы для настройки режимов сварки:

1. Сварочного тока

2. Регулировка времени продувки после сварки

3. Заварка кратера: устанавливает время плавного снижения тока после завершения сварки в зоне конечного кратера.

Сформировано 14.05.2026 20:11 · KRATONSHOP.RU