

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гайковерт гидравлический кассетный ГГМК-6500 5858 Нм, под гайку 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36, 34 мм

Артикул: 0000728К



Характеристики

Макс. крутящий момент	5858 Н*м
-----------------------	----------

Цена без учета доставки: **327 548 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


Макс. крутящий момент 5858 Нм

Гайка 34-65 мм (на выбор до 80 мм)

Гайковерт гидравлический кассетный ГГМК-6500 5858 Нм, под гайку 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36, 34 мм используются при работе с фланцевыми соединениями, при работе в ограниченном пространстве или если шпилька значительно выступает над гайкой, когда нет возможности использовать торцевой гайковерт.

Рабочее давление: 700 бар (70 МПа)

Модель	Круговые обороты/мин		Скорость вращения, об/мин	Максимальное рабочее давление	Размер колеса по внеш. диаметру	Вс. колесных шп	Вс. осей шп	Вс. осей шп	Размеры, мм								
	внеш.	внутр.							L	H1	H2	W1	W2	Кассета под (мм)	Резьба (мм)	К	А
ГГМК-2400	220	2200	60%	700 кПа (70 МПа)	1650	1	1,0	190,4	125,9	102,3	32	37	60	65	M16x1,5	K16	A16
	307	3070															
ГГМК-6500	600	6000	60%	700 кПа (70 МПа)	3440	2	4,4	240	177	130,1	42	66	80	65	M16x1,5	K16	A16
	847	8470															
ГГМК-11800	1000	10800	60%	700 кПа (70 МПа)	4160	3,3	8	300	207	109	53	83	80	65	M16x1,5	K16	A16
	1477	15770															
ГГМК-18500	1600	18000	60%	700 кПа (70 МПа)	6010	2,5	11,8	361	239	204	64	86	80	65	M16x1,5	K16	A16
	2177	23770															

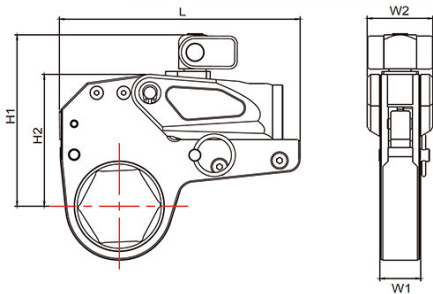

Комплект поставки:

- Привод ГГМК-6500
- GK6500-65 кассета (5858Нм, гайка 65мм)
- Комплект вставок под гайку 60, 55, 50, 46, 41, 36, 34 мм
- Инструкция
- Кейс

Сформировано 04.04.2026 07:01 · KRATONSHOP.RU