

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гайковерт гидравлический ГГМТ-48700 (48666Нм, приводной квадрат 2.5")

Артикул: 0001292



Характеристики

Макс. крутящий момент 48666 Н*м

Тип патрона квадрат 2 1/2"


Цена без учета доставки: **726 432 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Крутящий момент, Нм min | 4866 |
| Крутящий момент, Нм max | 48666 |
| Блокиратор обратного хода | есть |
| Максимальное рабочее давление | 700 кг/см2 (70 МПа) |
| Размер приводного квадрата, мм | 2,5" |
| Вес, кг | 45 |
| L1 | 361,5 |
| L2 | 496,5 |
| H1 | 153 |
| H2 | 216 |

| | |
|----|-------|
| H3 | 282 |
| H4 | 331,5 |
| R1 | 77 |
| R2 | 271 |

Торцевой гидравлический гайковерт предназначен для работ по затяжке и ослаблению резьбовых соединений. Используется при работе с фланцевыми соединениями, при работе в ограниченном пространстве. Гайковертам **ГГМТ-48700** соответствует линейка сменных торцевых головок под гайки от 65мм до 180мм.

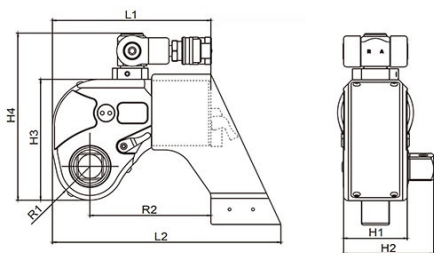

Комплект поставки:

- Гайковерт гидравлический
- Инструкция
- Упаковка

Возможно вам потребуется:

- [Головки торцевые ударные для гидравлических гайковертов](#)
- [Маслостанция МГС2-700-1.1П-Э-2ГГ 220 В](#)
- [Маслостанция МГС700-0.8П-Э-2ГГ 220В](#)
- [Либо использовать любую маслостанцию 2 стороннего действия на 700 бар](#)

Сформировано 25.05.2026 15:31 · KRATONSHOP.RU