

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гайковерт гидравлический кассетный ГГМК-18500 (привод) 18521Нм, гайка 50-117мм

Артикул: 0001181



Характеристики

Макс. крутящий момент	18521 Н*м
-----------------------	-----------

Цена без учета доставки: **151 680 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. крутящий момент 18521 Нм


Гайка 50-117 мм

Гидравлические кассетные гайковерты используются при работе с фланцевыми соединениями, при работе в ограниченном пространстве или если шпилька значительно выступает над гайкой, когда нет возможности использовать торцевой гайковерт.

Гайковерту **ГГМК-18500** соответствует линейка сменных кассет GK11800 под гайки от 50 мм до 117 мм. Кассеты легко устанавливаются и снимаются без применения инструмента.

Рабочее давление: 700 бар (70 МПа)

Модель	Внутренний диаметр, мм		Скорость вращения, об/мин	Максимальное рабочее давление, МПа	Размер шпindel, мм	Вс. шпindel, шт	Вс. кассеты, шт	Размеры, мм						
	внут.	внеш.						L	H1	H2	W1	W2	Кассета под (разм.)	Разм. шпindel
ГГМК-2400	220	220	607	700 (70 МПа)	1650	1	1,0	190,4	125,9	102,3	32	37	37	37
	371	371												
ГГМК-6000	600	600	607	700 (70 МПа)	3440	2	4,4	248	177	120,1	42	88	88	88
	647	647												
ГГМК-11800	1000	1000	607	700 (70 МПа)	4160	3,3	8	300	207	109	53	83	83	83
	1077	1074												
ГГМК-18500	1600	1600	607	700 (70 МПа)	61-117	6,8	11,8	361	239	204	64	86	86	86

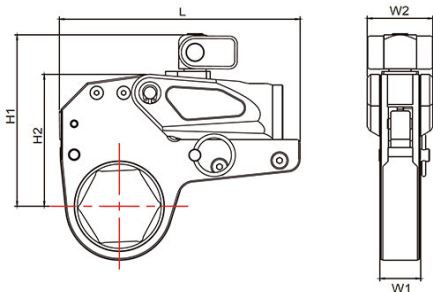

Комплект поставки:

- Привод ГГМК-18500
- Инструкция
- Кейс

Вам потребуется:

- [Кассеты для гидравлического гайковерта ГГМК-18500](#)
- [Вставка для кассеты гайковерта серии ГГМК](#)
- [Маслостанция МГС2-700-1.1П-Э-2ГГ 220 В](#)
- [Маслостанция МГС700-0.8П-Э-2ГГ 220В](#)
- [Либо использовать любую маслостанцию 2 стороннего действия на 700 бар](#)

Сформировано 24.04.2026 21:11 · KRATONSHOP.RU