

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гайковерт гидравлический кассетный ГГМК-2400 (привод) 2414Нм, гайка 19-60мм

Артикул: 0000728



Характеристики

Макс. крутящий момент	2412 Н*м
-----------------------	----------

Цена без учета доставки: **72 847 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. крутящий момент 2412 Нм


Гайка 19-60 мм

Гидравлические кассетные гайковерты используются при работе с фланцевыми соединениями, при работе в ограниченном пространстве или если шпилька значительно выступает над гайкой, когда нет возможности использовать торцевой гайковерт.

Гайковерту ГГМК-2400 соответствует линейка **сменных кассет ГК2400** под гайки от 19 мм до 60 мм. Кассеты легко устанавливаются и снимаются без применения инструмента.

Рабочее давление: 700 бар (70 МПа)

Модель	Круговой размер, мм		Скорость вращения, об/мин	Максимальное рабочее давление, МПа	Размер резьбы по резьбе, мм	Вс. гнезда, шт	Вс. кассеты, шт	Размеры, мм						
	внутр.	внеш.						L	H1	H2	W1	W2	Габаритная длина, мм	Размер резьбы, мм
ГГМК-2400	220	220	607	700 (0,7 МПа)	80	1	1,0	190,4	125,9	102,3	32	37		
	217	217												
ГГМК-6000	600	600	607	700 (0,7 МПа)	80	2	4,4	248	177	135,1	42	66		
	647	647												
ГГМК-11800	1094	1094	607	700 (0,7 МПа)	80	3,3	8	300	207	169	53	83		
	1177	1174												
ГГМК-18000	1600	1600	607	700 (0,7 МПа)	80	1,17	1,8	11,8	361	258	64	98		

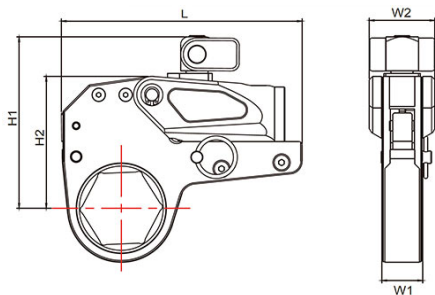

Комплект поставки:

- Привод ГГМК-2400
- Инструкция
- Кейс

Вам потребуется:

- [Кассеты для гидравлического гайковерта ГГМК-2400](#)
- [Вставка для кассеты гайковерта серии ГГМК](#)
- [Маслостанция МГС2-700-1.1П-Э-2ГГ 220 В](#)
- [Маслостанция МГС700-0.8П-Э-2ГГ 220В](#)
- [Либо использовать любую маслостанцию 2 стороннего действия на 700 бар](#)

Сформировано 24.04.2026 21:16 · KRATONSHOP.RU