

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гайковерт гидравлический кассетный ГГМК-2400 (привод) 2414Нм, гайка 19-60мм

Артикул: 0000728



Характеристики

Макс. крутящий момент	2412 Н*м
-----------------------	----------

Цена без учета доставки: **72 847 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. крутящий момент 2412 Нм

Гайка 19-60 мм


Гидравлические кассетные гайковерты используются при работе с фланцевыми соединениями, при работе в ограниченном пространстве или если шпилька значительно выступает над гайкой, когда нет возможности использовать торцевой гайковерт.

Гайковерту ГГМК-2400 соответствует линейка **сменных кассет ГК2400** под гайки от 19 мм до 60 мм.

Кассеты легко устанавливаются и снимаются без применения инструмента.

Рабочее давление: 700 бар (70 МПа)

Модель	Внутренний диаметр, мм		Скорость вращения, об/мин	Максимальное рабочее давление, МПа	Размер резьбы по резьбе, мм	Вс. камер №	Вс. камер №	Размеры, мм						
	внут.	внеш.						L	H1	H2	W1	W2	Габаритная длина, мм	Размер резьбы, мм
ГГМК-2400	220	220	607	700 (70 МПа)	80	1	1,6	196,4	125,9	102,3	32	37		
	271	271												
ГГМК-6000	600	600	607	700 (70 МПа)	80	2	4,4	248	177	135,1	42	66		
	647	647												
ГГМК-11800	1084	1084	607	700 (70 МПа)	80	3,3	8	300	207	169	53	83		
	1177	1174												
ГГМК-18500	1853	1801	607	700 (70 МПа)	80	1,17	11,8	381	239	204	64	89		

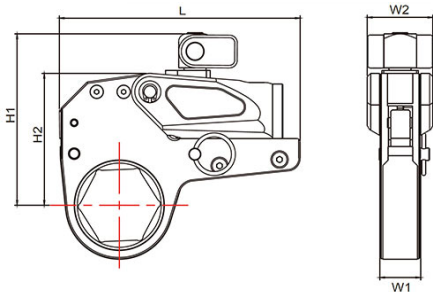

Комплект поставки:

- Привод ГГМК-2400
- Инструкция
- Кейс

Вам потребуется:

- [Кассеты для гидравлического гайковерта ГГМК-2400](#)
- [Вставка для кассеты гайковерта серии ГГМК](#)
- [Маслостанция МГС2-700-1.1П-Э-2ГГ 220 В](#)
- [Маслостанция МГС700-0.8П-Э-2ГГ 220В](#)
- [Либо использовать любую маслостанцию 2 стороннего действия на 700 бар](#)

Сформировано 04.04.2026 03:32 · KRATONSHOP.RU