

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гайковерт гидравлический кассетный ТХ-16 (привод) 23895Нм, гайка до 130мм

Артикул: 0000719



Характеристики

| | |
|-----------------------|-----------|
| Макс. крутящий момент | 23895 Н*м |
|-----------------------|-----------|

Цена без учета доставки: **209 856 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|--|
| Максимальный рабочий крутящий момент: | TX-16RL80 / 20782 |
| Модель кассеты / значение, Нм (при давлении 689 бар) | TX-16RL120 / 23895 |
| Максимальное давление | 700 бар (70 МПа) |
| Точность крутящего момента | +/- 3% |
| Повторяемость | 100% |
| Конструкция гайковерта | Закрытая (без движущихся частей снаружи) |
| Температура окружающей среды (град.Цельсия) | -30..+50 |
| Гарантийные обязательства | 12 месяцев |
| Подключение к РВД маслостанции | Быстроразъемные соединения |
| Угол поворота быстроразъемных соединений (град.) | 360x360 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Гидравлическое масло | Рекомендуется использовать масла с вязкостью ISO VG 46 |
| Вес привода (кг) | 7,23 |
| Вес кассеты (кг) | 9,54...12,7 |
| Толщина кассеты W1 (мм) | 64 |
| Толщина привода W2 (мм) | 70,1 |
| Модель кассеты / R (мм) | TX-16RL80 / 69,19 , TX-16RL120 / 89,93 |
| Модель кассеты / S (мм) | TX-16RL80 / 80,73 , TX-16RL120 / 120,46 |
| Модель кассеты / L (мм) | TX-16RL80 / 327,3 , TX-16RL120 / 327,3 |
| Модель кассеты / H1 (мм) | - |
| Модель кассеты / H2 (мм) | TX-16RL80 / 255,4 , TX-16RL120 / 304,8 |
| Модель кассеты / T (мм) | TX-16RL80 / 28,83 , TX-16RL120 / 29,7 |
| Модель кассеты / A (мм) | TX-16RL80 / 22,57 , TX-16RL120 / 20,5 |


Низкопрофильные гидравлические кассетные гайковерты используются при работе с фланцевыми соединениями, при работе в ограниченном пространстве или если шпилька значительно выступает над гайкой, когда нет возможности использовать торцевой гайковерт.

Гайковерту TX-16 INSTAN соответствует линейка **сменных кассет TX-16RL INSTAN** под гайки до 120мм. Также имеются уменьшающие вставки для использования одной кассеты с несколькими размерами гаек. Кассеты легко устанавливаются и снимаются без применения инструмента. Гидроцилиндр гайковерта вставляется в кассету и фиксируется одним штифтом.

Гайковерты TX-16 INSTAN подходят для интенсивного использования в широком температурном диапазоне от -30 до +50 градусов Цельсия.

Особенности:

- За один полный ход поршня приводного гидроцилиндра храповое колесо поворачивается на 28°. Это увеличивает скорость работы.
- Независимые шарнирные основания быстроразъемных соединений вращаются на 360 градусов в обеих плоскостях даже под нагрузкой, что облегчает установку гайковерта в ограниченном пространстве.
- Быстроразъемные соединения германской фирмы CEJN с рабочим давлением 1500бар оснащены специальным замком для предотвращения случайного разъединения.
- Для максимального облегчения гайковерта, корпус приводного гидроцилиндра и нижняя проставка кассеты изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава 7075-T6.
- Бронзовая направляющая втулка на штоке гидроцилиндра и хромированный поршень для уменьшения износа поршневой группы.
- Антифрикционные втулки храпового колеса увеличивают ресурс кассеты.
- Несущие боковые пластины кассеты изготовлены из высокопрочной низколегированной закаленной стали AISI 4340. Также имеют никелевое покрытие для предотвращения коррозии.

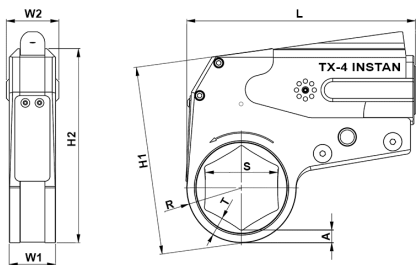

Комплект поставки:

- Привод ТХ-16
- Инструкция
- Кейс

Вам потребуется:

- [Кассеты для гидравлического гайковерта серии ТХ](#)
- [Вставка для кассеты гайковерта серии ТХ](#)
- [Маслостанция МГС2-700-1.1П-Э-2ГГ 220 В](#)
- [Маслостанция МГС700-0.8П-Э-2ГГ 220В](#)
- [Либо использовать любую маслостанцию 2 стороннего действия на 700 бар](#)

Сформировано 13.06.2026 09:20 · KRATONSHOP.RU