

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Гайковерт гидравлический кассетный ТХ-32 (привод) 47915Нм, гайка до 180мм

Артикул: 0000720



#### Характеристики

Макс. крутящий момент	47915 Н*м
-----------------------	-----------

Цена без учета доставки: **280 630 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальный рабочий крутящий момент:

Модель кассеты / значение, Нм (при давлении 689 бар) TX-32RL165 / **47915**

Максимальное давление 700 бар (70 МПа)

Точность крутящего момента +/- 3%

Повторяемость 100%

Конструкция гайковерта Закрытая (без движущихся частей снаружи)

Температура окружающей среды (град.Цельсия) -30..+50

Гарантийные обязательства 12 месяцев

Подключение к РВД маслостанции Быстроразъемные соединения

Угол поворота быстроразъемных соединений (град.) 360x360

Гидравлическое масло	Рекомендуется использовать масла с вязкостью ISO VG 46
Вес привода (кг)	11,78
Вес кассеты (кг)	17,9
Толщина кассеты <b>W1</b> (мм)	82,6
Толщина привода <b>W2</b> (мм)	91,5
Модель кассеты / <b>R</b> (мм)	TX-32RL165 / <b>120,17</b>
Модель кассеты / <b>S</b> (мм)	TX-32RL165 / <b>165,86</b>
Модель кассеты / <b>L</b> (мм)	TX-32RL165 / <b>425,3</b>
Модель кассеты / <b>H1</b> (мм)	-
Модель кассеты / <b>H2</b> (мм)	TX-32RL165 / <b>380,3</b>
Модель кассеты / <b>T</b> (мм)	TX-32RL165 / <b>37,24</b>
Модель кассеты / <b>A</b> (мм)	TX-32RL165 / <b>24,29</b>

Низкопрофильные гидравлические кассетные гайковерты используются при работе с фланцевыми соединениями, при работе в ограниченном пространстве или если шпилька значительно выступает над гайкой, когда нет возможности использовать торцевой гайковерт.

**Гайковерт TX-32 INSTAN** является самым большим в модельном ряду.

Гайковерту TX-32 INSTAN соответствует линейка **сменных кассет TX-32RL INSTAN** под гайки до 165мм.


Также имеются уменьшающие вставки для использования одной кассеты с несколькими размерами гаек.

Кассеты легко устанавливаются и снимаются без применения инструмента. Гидроцилиндр гайковерта вставляется в кассету и фиксируется одним штифтом.

Гайковерты TX-32 INSTAN подходят для интенсивного использования в широком температурном диапазоне от -30 до +50 градусов Цельсия.

#### **Особенности:**

- За один полный ход поршня приводного гидроцилиндра храповое колесо поворачивается на 28°. Это увеличивает скорость работы.
- Независимые шарнирные основания быстроразъемных соединений вращаются на 360 градусов в обеих плоскостях даже под нагрузкой, что облегчает установку гайковерта в ограниченном пространстве.
- Быстроразъемные соединения германской фирмы CEJN с рабочим давлением 1500бар оснащены специальным замком для предотвращения случайного разъединения.
- Для максимального облегчения гайковерта, корпус приводного гидроцилиндра и нижняя проставка кассеты изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава 7075-T6.
- Бронзовая направляющая втулка на штоке гидроцилиндра и хромированный поршень для уменьшения износа поршневой группы.
- Антифрикционные втулки храпового колеса увеличивают ресурс кассеты.
- Несущие боковые пластины кассеты изготовлены из высокопрочной низколегированной закаленной стали AISI 4340. Также имеют никелевое покрытие для предотвращения коррозии.

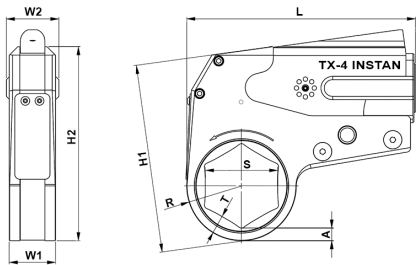

**Комплект поставки:**

- Привод ТХ-32
- Инструкция
- Кейс

**Вам потребуется:**

- [Кассеты для гидравлического гайковерта серии ТХ](#)
- [Вставка для кассеты гайковерта серии ТХ](#)
- [Маслостанция МГС2-700-1.1П-Э-2ГГ 220 В](#)
- [Маслостанция МГС700-0.8П-Э-2ГГ 220В](#)
- [Либо использовать любую маслостанцию 2 стороннего действия на 700 бар](#)

Сформировано 04.04.2026 03:37 · KRATONSHOP.RU