

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Гайковерт гидравлический кассетный ТХ-4 (привод) 6081Нм, гайка до 80мм

Артикул: 0000717



#### Характеристики

Макс. крутящий момент	6081 Н*м
-----------------------	----------

Цена без учета доставки: **145 440 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальный рабочий крутящий момент:	TX-4RL65 / <b>5391</b> , TX-4RL80 / <b>6081</b>
Модель кассеты / значение, Нм (при давлении 689 бар)	
Максимальное давление	700 бар (70 МПа)
Точность крутящего момента	+/- 3%
Повторяемость	100%
Конструкция гайковерта	Закрытая (без движущихся частей снаружи)
Температура окружающей среды (град.Цельсия)	-30..+50
Гарантийные обязательства	12 месяцев
Подключение к РВД маслостанции	Быстроразъемные соединения
Угол поворота быстроразъемных соединений (град.)	360x360
Гидравлическое масло	Рекомендуется использовать вязкостью ISO VG 46

Вес привода (кг)	2,71
Вес кассеты (кг)	2,42...3,43
Толщина кассеты <b>W1</b> (мм)	42
Толщина привода <b>W2</b> (мм)	47,5
Модель кассеты / <b>R</b> (мм)	TX-4RL65 / <b>49,58</b> , TX-4RL80 / <b>57,75</b>
Модель кассеты / <b>S</b> (мм)	TX-4RL65 / <b>65,6</b> , TX-4RL80 / <b>80,58</b>
Модель кассеты / <b>L</b> (мм)	TX-4RL65 / <b>202,6</b> , TX-4RL80 / <b>214,4</b>
Модель кассеты / <b>H1</b> (мм)	TX-4RL65 / <b>170,3</b> , TX-4RL80 / <b>189</b>
Модель кассеты / <b>H2</b> (мм)	-
Модель кассеты / <b>T</b> (мм)	TX-4RL65 / <b>16,78</b> , TX-4RL80 / <b>17,46</b>
Модель кассеты / <b>A</b> (мм)	TX-4RL65 / <b>11,36</b> , TX-4RL80 / <b>10,95</b>


**Низкопрофильные гидравлические кассетные гайковерты** используются при работе с фланцевыми соединениями, при работе в ограниченном пространстве или если шпилька значительно выступает над гайкой, когда нет возможности использовать торцевой гайковерт.

**Гайковерту TX-4 INSTAN** соответствует линейка **сменных кассет TX-4RL INSTAN** под гайки до 80мм. Также имеются уменьшающие вставки для использования одной кассеты с несколькими размерами гаек. Кассеты легко устанавливаются и снимаются без применения инструмента. Гидроцилиндр гайковерта вставляется в кассету и фиксируется одним штифтом.

Гайковерты TX-4 INSTAN подходят для интенсивного использования в широком температурном диапазоне от -30 до +50 градусов Цельсия.

#### **Особенности:**

- За один полный ход поршня приводного гидроцилиндра храповое колесо поворачивается на 28°. Это увеличивает скорость работы.
- Независимые шарнирные основания быстроразъемных соединений вращаются на 360 градусов в обеих плоскостях даже под нагрузкой, что облегчает установку гайковерта в ограниченном пространстве.
- Быстроразъемные соединения германской фирмы CEJN с рабочим давлением 1500бар оснащены специальным замком для предотвращения случайного разъединения.
- Для максимального облегчения гайковерта, корпус приводного гидроцилиндра и нижняя проставка кассеты изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава 7075-T6.
- Бронзовая направляющая втулка на штоке гидроцилиндра и хромированный поршень для уменьшения износа поршневой группы.
- Антифрикционные втулки храпового колеса увеличивают ресурс кассеты.
- Несущие боковые пластины кассеты изготовлены из высокопрочной низколегированной закаленной стали AISI 4340. Также имеют никелевое покрытие для предотвращения коррозии.

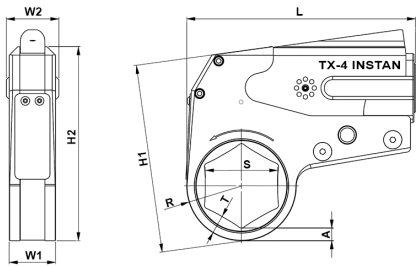

**Комплект поставки:**

- Привод ТХ-4
- Инструкция
- Кейс

**Вам потребуется:**

- [Кассеты для гидравлического гайковерта серии ТХ](#)
- [Вставка для кассеты гайковерта серии ТХ](#)
- [Маслостанция МГС2-700-1.1П-Э-2ГГ 220 В](#)
- [Маслостанция МГС700-0.8П-Э-2ГГ 220В](#)
- [Либо использовать любую маслостанцию 2 стороннего действия на 700 бар](#)

Сформировано 19.05.2026 17:33 · KRATONSHOP.RU