

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гайковерт гидравлический кассетный ТХ-4 (привод) 6081Нм, гайка до 80мм

Артикул: 0000717



Характеристики

Макс. крутящий момент	6081 Н*м
-----------------------	----------

Цена без учета доставки: **145 440 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный рабочий крутящий момент:	TX-4RL65 / 5391 , TX-4RL80 / 6081
Модель кассеты / значение, Нм (при давлении 689 бар)	
Максимальное давление	700 бар (70 МПа)
Точность крутящего момента	+/- 3%
Повторяемость	100%
Конструкция гайковерта	Закрытая (без движущихся частей снаружи)
Температура окружающей среды (град.Цельсия)	-30..+50
Гарантийные обязательства	12 месяцев
Подключение к РВД маслостанции	Быстроразъемные соединения
Угол поворота быстроразъемных соединений (град.)	360x360
Гидравлическое масло	Рекомендуется использовать вязкостью ISO VG 46

Вес привода (кг)	2,71
Вес кассеты (кг)	2,42...3,43
Толщина кассеты W1 (мм)	42
Толщина привода W2 (мм)	47,5
Модель кассеты / R (мм)	TX-4RL65 / 49,58 , TX-4RL80 / 57,75
Модель кассеты / S (мм)	TX-4RL65 / 65,6 , TX-4RL80 / 80,58
Модель кассеты / L (мм)	TX-4RL65 / 202,6 , TX-4RL80 / 214,4
Модель кассеты / H1 (мм)	TX-4RL65 / 170,3 , TX-4RL80 / 189
Модель кассеты / H2 (мм)	-
Модель кассеты / T (мм)	TX-4RL65 / 16,78 , TX-4RL80 / 17,46
Модель кассеты / A (мм)	TX-4RL65 / 11,36 , TX-4RL80 / 10,95


Низкопрофильные гидравлические кассетные гайковерты используются при работе с фланцевыми соединениями, при работе в ограниченном пространстве или если шпилька значительно выступает над гайкой, когда нет возможности использовать торцевой гайковерт.

Гайковерту TX-4 INSTAN соответствует линейка **сменных кассет TX-4RL INSTAN** под гайки до 80мм. Также имеются уменьшающие вставки для использования одной кассеты с несколькими размерами гаек. Кассеты легко устанавливаются и снимаются без применения инструмента. Гидроцилиндр гайковерта вставляется в кассету и фиксируется одним штифтом.

Гайковерты TX-4 INSTAN подходят для интенсивного использования в широком температурном диапазоне от -30 до +50 градусов Цельсия.

Особенности:

- За один полный ход поршня приводного гидроцилиндра храповое колесо поворачивается на 28°. Это увеличивает скорость работы.
- Независимые шарнирные основания быстроразъемных соединений вращаются на 360 градусов в обеих плоскостях даже под нагрузкой, что облегчает установку гайковерта в ограниченном пространстве.
- Быстроразъемные соединения германской фирмы SEJN с рабочим давлением 1500бар оснащены специальным замком для предотвращения случайного разъединения.
- Для максимального облегчения гайковерта, корпус приводного гидроцилиндра и нижняя проставка кассеты изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава 7075-T6.
- Бронзовая направляющая втулка на штоке гидроцилиндра и хромированный поршень для уменьшения износа поршневой группы.
- Антифрикционные втулки храпового колеса увеличивают ресурс кассеты.
- Несущие боковые пластины кассеты изготовлены из высокопрочной низколегированной закаленной стали AISI 4340. Также имеют никелевое покрытие для предотвращения коррозии.

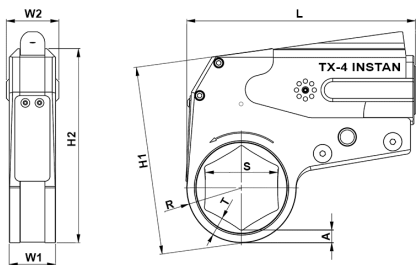

Комплект поставки:

- Привод ТХ-4
- Инструкция
- Кейс

Вам потребуется:

- [Кассеты для гидравлического гайковерта серии ТХ](#)
- [Вставка для кассеты гайковерта серии ТХ](#)
- [Маслостанция МГС2-700-1.1П-Э-2ГГ 220 В](#)
- [Маслостанция МГС700-0.8П-Э-2ГГ 220В](#)
- [Либо использовать любую маслостанцию 2 стороннего действия на 700 бар](#)

Сформировано 13.06.2026 07:34 · KRATONSHOP.RU