

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ100-200ГФ

Артикул: 0001057



Характеристики

Ход штока	200 мм
Усилие	100 тонн


Цена без учета доставки: **78 570 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие, (тонн)	100
Ход штока, В (мм)	200
Мин. высота, А (мм)	345
Макс. высота (мм)	545
Диаметр цилиндра, (мм)	176
Диаметр поршня, (мм)	135
Диаметр штока, (мм)	90
Площадь поршня, (см ²)	143.14
Давление, (бар) на 1 тонну усилия	6.85
Рабочий объем масла, (л)	2.19

Вес, (кг)	60
Резьба на корпусе, R	M175x2
Длина Резьбы на корпусе, С мм	205
Диаметр установочных гаек, D/d (мм)	235 / 215
Ширина установочных гаек, (мм)	40 / 23

Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ100-200ГФ и установочными гайками предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар.

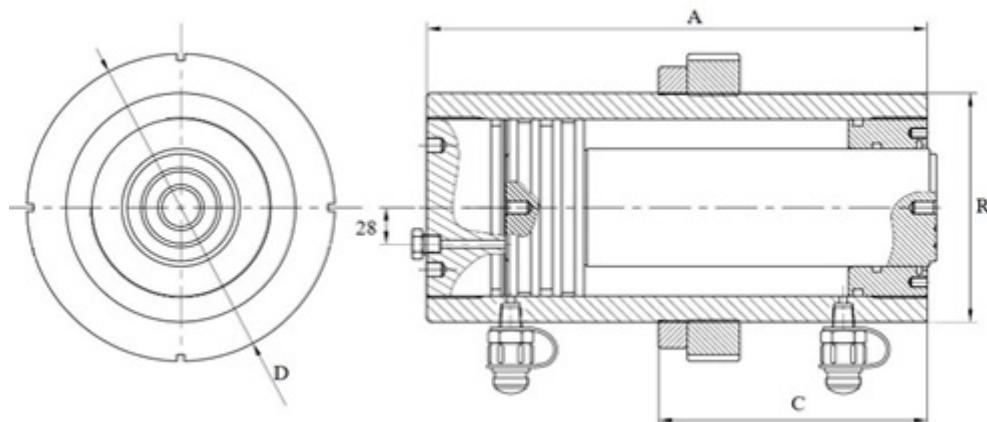

Комплект поставки:

- Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ100-200ГФ
- Инструкция

Сформировано 10.01.2026 09:05 · KRATONSHOP.RU