

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ50-200ГФ

Артикул: 0001055



Характеристики

| | |
|-----------|---------|
| Ход штока | 200 мм |
| Усилие | 50 тонн |


Цена без учета доставки: **40 768 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------------|-------|
| Усилие, (тонн) | 50 |
| Ход штока, В (мм) | 200 |
| Мин. высота, А (мм) | 374 |
| Макс. высота (мм) | 574 |
| Диаметр цилиндра, (мм) | 123 |
| Диаметр поршня, (мм) | 95 |
| Диаметр штока, (мм) | 70 |
| Площадь поршня, (см ²) | 70.8 |
| Давление, (бар) на 1 тонну усилия | 13.84 |
| Рабочий объем масла, (л) | 1.54 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Вес, (кг) | 29 |
| Резьба на корпусе, R | M120x2 |
| Длина Резьбы на корпусе, С мм | 175 |
| Диаметр установочных гаек, D/d (мм) | 180 / 160 |
| Ширина установочных гаек, (мм) | 40 / 23 |

Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ50-200ГФ и установочными гайками предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двухстороннего действия с рабочим давлением 700 бар.

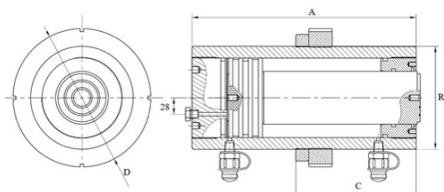

Комплект поставки:

- Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ50-200ГФ
- Инструкция

Сформировано 08.05.2026 07:22 · KRATONSHOP.RU