

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ50-200ГФ

Артикул: 0001055



#### Характеристики

|           |         |
|-----------|---------|
| Ход штока | 200 мм  |
| Усилие    | 50 тонн |


Цена без учета доставки: **40 768 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Усилие, (тонн)                     | 50    |
| Ход штока, В (мм)                  | 200   |
| Мин. высота, А (мм)                | 374   |
| Макс. высота (мм)                  | 574   |
| Диаметр цилиндра, (мм)             | 123   |
| Диаметр поршня, (мм)               | 95    |
| Диаметр штока, (мм)                | 70    |
| Площадь поршня, (см <sup>2</sup> ) | 70.8  |
| Давление, (бар) на 1 тонну усилия  | 13.84 |
| Рабочий объем масла, (л)           | 1.54  |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Вес, (кг)                           | 29        |
| Резьба на корпусе, R                | M120x2    |
| Длина Резьбы на корпусе, С мм       | 175       |
| Диаметр установочных гаек, D/d (мм) | 180 / 160 |
| Ширина установочных гаек, (мм)      | 40 / 23   |

**Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ50-200ГФ** и установочными гайками предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двухстороннего действия с рабочим давлением 700 бар.

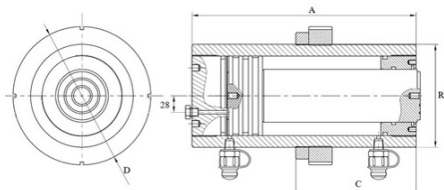

**Комплект поставки:**

- Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ50-200ГФ
- Инструкция

Сформировано 28.05.2026 17:51 · KRATONSHOP.RU