

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ50-200ГФ

Артикул: 0001055



Характеристики

Ход штока 200 мм

Усилие 50 тонн


Цена без учета доставки: **40 768 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие, (тонн)	50
Ход штока, В (мм)	200
Мин. высота, А (мм)	374
Макс. высота (мм)	574
Диаметр цилиндра, (мм)	123
Диаметр поршня, (мм)	95
Диаметр штока, (мм)	70
Площадь поршня, (см ²)	70.8
Давление, (бар) на 1 тонну усилия	13.84
Рабочий объем масла, (л)	1.54

Вес, (кг)	29
Резьба на корпусе, R	M120x2
Длина Резьбы на корпусе, С мм	175
Диаметр установочных гаек, D/d (мм)	180 / 160
Ширина установочных гаек, (мм)	40 / 23

Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ50-200ГФ и установочными гайками предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар.

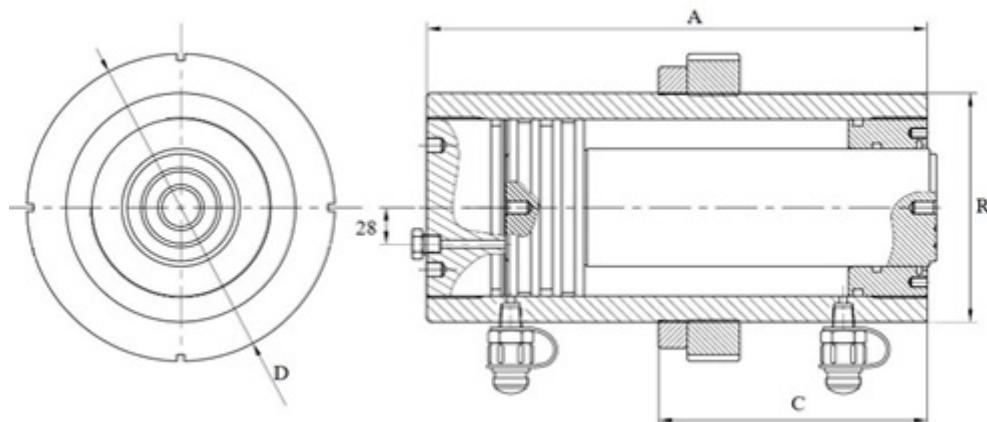

Комплект поставки:

- Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ50-200ГФ
- Инструкция

Сформировано 09.01.2026 09:03 · KRATONSHOP.RU