

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ70-200ГФ

Артикул: 0001056



Характеристики

Ход штока 200 мм

Усилие 70 тонн


Цена без учета доставки: **60 043 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------------|-------|
| Усилие, (тонн) | 70 |
| Ход штока, В (мм) | 200 |
| Мин. высота, А (мм) | 388 |
| Макс. высота (мм) | 588 |
| Диаметр цилиндра, (мм) | 152 |
| Диаметр поршня, (мм) | 118 |
| Диаметр штока, (мм) | 80 |
| Площадь поршня, (см ²) | 109.5 |
| Давление, (бар) на 1 тонну усилия | 10.10 |
| Рабочий объем масла, (л) | 1.91 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Вес, (кг) | 46 |
| Резьба на корпусе, R | M151x2 |
| Длина Резьбы на корпусе, С мм | 185 |
| Диаметр установочных гаек, D/d (мм) | 211 / 191 |
| Ширина установочных гаек, (мм) | 40 / 23 |

Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ70-200ГФ и установочными гайками предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двухстороннего действия с рабочим давлением 700 бар.

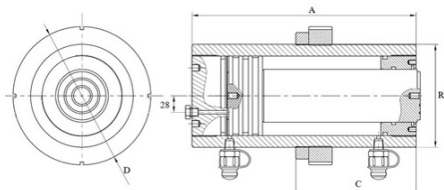

Комплект поставки:

- Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ70-200ГФ
- Инструкция

Сформировано 17.04.2026 00:26 · KRATONSHOP.RU