

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ70-200ГФ

Артикул: 0001056



#### Характеристики

Ход штока	200 мм
Усилие	70 тонн


Цена без учета доставки: **60 043 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Усилие, (тонн)	70
Ход штока, В (мм)	200
Мин. высота, А (мм)	388
Макс. высота (мм)	588
Диаметр цилиндра, (мм)	152
Диаметр поршня, (мм)	118
Диаметр штока, (мм)	80
Площадь поршня, (см <sup>2</sup> )	109.5
Давление, (бар) на 1 тонну усилия	10.10
Рабочий объем масла, (л)	1.91

Вес, (кг)	46
Резьба на корпусе, R	M151x2
Длина Резьбы на корпусе, С мм	185
Диаметр установочных гаек, D/d (мм)	211 / 191
Ширина установочных гаек, (мм)	40 / 23

**Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ70-200ГФ** и установочными гайками предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двухстороннего действия с рабочим давлением 700 бар.

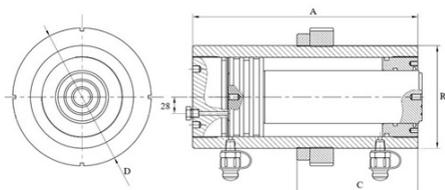

**Комплект поставки:**

- Гидроцилиндр с гидравлическим возвратом штока ДУ70-200ГФ
- Инструкция

Сформировано 28.05.2026 17:51 · KRATONSHOP.RU