

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гильотина гидравлическая Stalex THS 1320x2.5

Артикул: 386230



Характеристики

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Тип привода | электрогидравлический |
| Максимальная толщина металла | 2.5 мм |
| Длина заготовки до | 1320 мм |
| Тип резки | резка листа |

Цена без учета доставки: ~~562 177 Р~~ **533 506 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


| | |
|---------------------------|---------------|
| Рабочая длина, мм | 1320 |
| Рабочая толщина сталь, мм | 2.5 |
| Количество резов в минуту | 20 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры, мм | 1720x830x1300 |
| Масса нетто/брутто, кг | 595/660 |

Гильотина гидравлическая STALEX THS 1320x2.5 отличается высокой надежностью и прочностью, способна осуществлять резку листов металла толщиной до 2,5 мм.

Особенности:

- Основное преимущество гидравлических станков в плавности работы и запуска.

- Любые вибрации при эксплуатации исключены за счет полностью сварной конструкции из высокопрочной стали.
- В стандартный комплект входит ручной калибровочный задний упор.
- Переносная ножная педаль, позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа
- Жесткая станина и передняя поддержка листа
- Предварительный прижим материала перед моментом рубки
- Передние удлинители поддержки листа от рабочего стола - 500 мм
- Высота стола – 860 мм
- Рабочий стол (до линии реза) 370мм по мерной линейки, 400мм до передних удлинителей поддержки листа
- Смежная линейка на передних удлинителях и рабочем столе для фиксации листа для рубки под углом
- На рабочем столе гильотины, по обоим сторонам линейка до 38,1мм/15 дюймов
- Двухсторонняя заточка режущих ножей
- Угол наклона лезвия – 1гр40'
- Регулировка зазора между ножами (с двух сторон)
- Регулировка прогиба верхней балки ножа
- Масляный бак с термометром и уровнем
- Два концевика хода ножа (концевик хода ножа вверх/концевик хода ножа вниз)
- Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 650мм
- Механическая регулировка заднего упора
- Направляющие заднего упора имеют мерные линейки
- Два режима резки при нажатии на ножную педаль – разовая и автоматическая

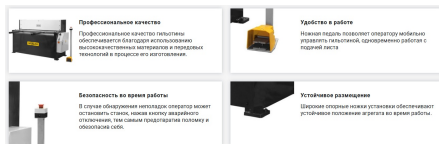

Гидрорегулятор давления:

- Гидрораспределительный насос
- Электромагнитный клапан (соленоид двухстороннего действия)
- Два гидроцилиндра

Стандартная комплектация:

- Станок в сборе
- Руководство на русском языке
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 18:05 · KRATONSHOP.RU