

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Гильотина гидравлическая Stalex THS 1320x4

Артикул: 386231



#### Характеристики

Тип привода	электрогидравлический
Максимальная толщина металла	4 мм
Длина заготовки до	1320 мм
Тип резки	резка листа

Цена без учета доставки: ~~749 569 Р~~ **711 341 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ


Рабочая длина, мм	1320
Рабочая толщина сталь, мм	4
Количество резов в минуту	15
Мощность двигателя, кВт	4
Габаритные размеры, мм	2020x1040x1600
Масса нетто/брутто, кг	1340/1430

Гильотина гидравлическая STALEX THS 1320x4 отличается высокой надежностью и прочностью, способна осуществлять резку листов металла толщиной до 4 мм.

#### Особенности:

- Основное преимущество гидравлических станков в плавности работы и запуска

- Любые вибрации при эксплуатации исключены за счет полностью сварной конструкции из высокопрочной стали
- В стандартный комплект входит ручной калибровочный задний упор
- Переносная ножная педаль, позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа
- Жесткая станина и передняя поддержка листа
- Предварительный прижим материала перед моментом рубки
- Передние удлинители поддержки листа от рабочего стола - 500 мм
- Высота стола – 860 мм
- Рабочий стол (до линии реза) 370мм по мерной линейки, 400мм до передних удлинителей поддержки листа
- Смежная линейка на передних удлинителях и рабочем столе для фиксации листа для рубки под углом
- На рабочем столе гильотины, по обоим сторонам линейка до 38,1мм/15 дюймов
- Двухсторонняя заточка режущих ножей
- Угол наклона лезвия – 1 гр 40'
- Регулировка зазора между ножами (с двух сторон)
- Регулировка прогиба верхней балки ножа
- Масляный бак с термометром и уровнем
- Два концевика хода ножа (концевик хода ножа вверх/концевик хода ножа вниз)
- Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 650мм
- Механическая регулировка заднего упора
- Направляющие заднего упора имеют мерные линейки
- Два режима резки при нажатии на ножную педаль – разовая и автоматическая

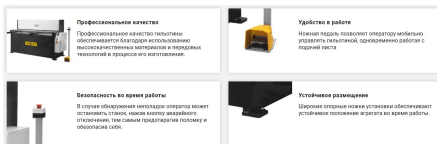

### Гидрорегулятор давления:

- Гидрораспределительный насос
- Электромагнитный клапан (соленоид двухстороннего действия)
- Два гидроцилиндра

### Стандартная комплектация:

- Станок в сборе
- Руководство на русском языке
- Упаковка

Сформировано 14.05.2026 04:05 · KRATONSHOP.RU