

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Головка делительная полууниверсальная Metal Master ПДГ 125

Артикул: 19615



#### Характеристики


Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **61 812 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

A, мм	242
B, мм	168
H, мм	220
h, мм	128
a, мм	206
b, мм	113
g, мм	16
A1, мм	183
B1, мм	87
H1, мм	137

h, мм	128
a1, мм	158
b1, мм	110
g1, мм	16
Диаметр осевого отверстия шпинделя, мм 20	

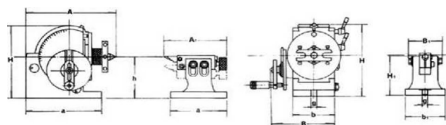

Головки подходят для фрезерования, шлифования и сверления. Ступенчатый делительный диск с 24 насечками обеспечивает прямое деление на 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 24. Посредством косвенной индексации (передаточное число червячной передачи 1:40) могут выполняться деления до 50 и многие из них могут выполнять деление свыше 50 (см. таблицу индексации). Деления вне диапазона косвенной индексации обеспечиваются с помощью дифференциальной системы, которая выполняет деления до 1000.

Конструкция: насадки сочетают в себе жесткость и точность. Индексирующий шпиндель работает в прецизионных конических роликовых подшипниках практически без люфта. В отличие от традиционных конструкций, плоская индексирующая пластина устанавливается на конический передний индексирующий шпиндель. Делительная головка и индексирующий шпиндель могут поворачиваться с горизонтального в вертикальное положение. Индексирующий шпиндель, червячный индексирующий штифт, а также центры и не прямой индексирующий штифт закаляются и шлифуются.

#### Особенности:

- Массивный корпус делительной головки может поворачиваться на угол от  $-10^\circ$  до  $90^\circ$ .
- С левой стороны делительной головки расположен механизм с делительным диском с сектором и рукояткой.
- На передней части корпуса расположено устройство для деления с градусной шкалой на  $360^\circ$ .
- С правой стороны корпуса расположен зажимной винт шпинделя, а также винт-защелка, с помощью которой штифт входит в отверстие устройства делительного диска.
- Делительная головка оснащена 3-кулачковым патроном диаметром 125мм с обратными кулачками в комплекте.
- В стандартную комплектацию включена задняя бабка с возможностью регулировки по высоте.
- В стандартную комплектацию входят 3 делительных диска, неподвижный упор, обратные кулачки, 3-кулачковый патрон  $\varnothing 125$  мм, задняя бабка.

#### Стандартная комплектация:

- делительный диск (3 шт.);
- 3-кулачковый патрон  $\varnothing 125$  мм;
- задняя бабка;
- обратные кулачки;
- неподвижный упор.