

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор с ременной передачей Зубр КПМ-530-100

Артикул: КПМ-530-100

www.kratonshop.ru



Характеристики

Производительность 530 л/мин

Объем ресивера 100 л

Напряжение
питания 380 В

Цена без учета доставки: **68 038 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип компрессора	ременной
Тип смазки	масляный
Тип привода	ременной
Мощность, Вт	3000
Частота вращения, об/мин	1100
Макс производительность, л/мин	530
Мак. давление, Атм	10
Объем ресивера, л	100
Набор пневмоинструментов	нет
Кол-во выходов, шт	2

Тип соединения	Рапит (EURO) 1/4" / «ёлочка» 8мм
Термопредохранитель	есть
Напряжение, В/Гц	380 /50
Габариты, см	104x40x80
Масса изделия, кг	84
Масса в упаковке, кг	94

Компрессор ременной масляный Зубр КПМ-530-100 - профессиональные компрессоры **ЗУБР** с ременным приводом предназначены для длительной интенсивной эксплуатации. Являются оптимальным выбором для производства или строительства, могут использоваться с широким спектром пневматического инструмента и аксессуаров. Ременной привод увеличивает срок службы за счет повышения износоустойчивости деталей компрессора: меньшее число оборотов по сравнению с прямым приводом; сглаживает пиковые нагрузки на двигатель; лучшее охлаждение двигателя, т.к. не поступает тепло от компрессора.

Применяется для бесперебойного снабжения сжатым воздухом любого пневмоинструмента на стройплощадках или при ремонтных работах.

Особенности:

- Масляный
- Ременной
- Прямой привод
- Два типа штуцеров «елочка» и быстросъемник 1/4"
- Воздушный фильтр
- Контроль давления в ресивере и на выходе
- Термопредохранитель

Комплект поставки:

- Компрессор с ременной передачей Зубр КПМ-530-100
- Инструкция
- Упаковка

Особенности конструкции

КПМ-530-100



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



Металлическая решетка: защита от механических повреждений



3 сменных воздушных фильтра защищают цилиндро-поршневую группу от износа



3 цилиндра для лучшей производительности




Восстанавливаемый термозащитный предохранитель защищает двигатель от перегрева



Ресивер с большим запасом прочности (16 Атм)

www.zubr.ru

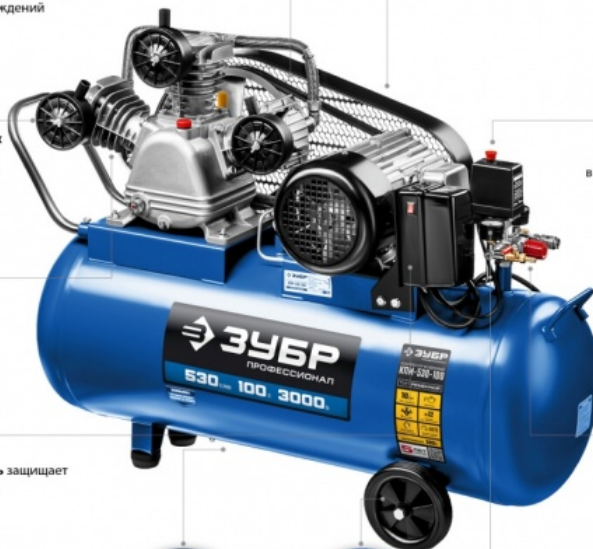

Кран для слива конденсата из ресивера



Колеса для удобства транспортировки



2 ремня увеличивают срок службы



Защита от перегрузок: выносная кнопка для ручного восстановления предохранителя



Автоматический пневмоэлектрический выключатель экономит ресурс



2 штуцера с раздельной регулировкой расхода воздуха



2 манометра для контроля давления и механический клапан сброса (срабатывает при превышении максимального давления)

Сформировано 09.01.2026 23:29 · KRATONSHOP.RU