

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор винтовой Ironmac IC 30/10 AM VSD

Артикул: ДК 496377



#### Характеристики

Производительность 3260 л/мин

Давление 8 бар

Тип привода прямой

Частотный преобразователь Да

Степень защиты IP23

Цена без учета доставки: **235 461 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Давление, Бар	10
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	3,26
Функция WiFi	Отсутствует
Тип привода	Прямой привод без муфты
Частотный преобразователь	Входит в комплектацию

Мощность, кВт	22
Уровень шума, дБ(А)	63
Соединение	G1 1/4"
Габариты, мм	1120x765x1070
Вес, кг	258

Уровень защиты электродвигателя IP 23

Объём масла 16 литров

Винтовые компрессоры знаменитого концерна **IRONMAC** занимают лидирующие позиции по продажам на рынке Российской Федерации благодаря честной цене и надёжному качеству! Концерн IRONMAC является крупнейшим производителем промышленного оборудования. Основные направления деятельности — производство металлообрабатывающего, компрессорного и другого оборудования.

#### **Преимущества:**

- КПД до 99,8 %
- Прямой привод без расходных элементов и соединений
- Гарантия на оборудование 2 года
- Минимальные вибрационные нагрузки и уровень шума
- Высокое удобство обслуживания узлов и фильтров
- Частотный преобразователь и плавный пуск

#### **Особенности:**

- **Винтовой блок собственного производства.** Собственные разработки концерна IRONMAC объединили в винтовом блоке большой запас прочности и высокую производительность. Архитектура винтового блока обеспечивает высокий показатель отведения тепла и эффективный индекс смазки всех элементов. Полностью автоматизированный процесс сборки и производства деталей обеспечивает высокую точность и балансировку механизмов.




- **Автономная система охлаждения.** Пакет воздушного охлаждения имеет автономную систему с электроприводом, её работоспособность не зависит от исправности датчиков температуры или прочих внешних факторов. Одна из самых надёжных и беспроблемных систем охлаждения, исключающая факторы ошибок или отказов, влекущих за собой перегрев системы.



- **Система сепарации.** Трехступенчатая система сепарации в вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м<sup>3</sup>. Инженерами предусмотрено смотровое окно для проверки уровня масла, а также удобно расположенный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании.



- **Прямой привод.** Вся линейка АМ имеет надёжную конструкцию прямого привода без соединительных муфт и дополнительных соединений. Философия прямого привода базируется на принципах, исключающих потерю производительности, длительном сроке эксплуатации и полном отсутствии расходных элементов конструкции. Нет потерь КПД, не требуется замена и обслуживание муфты, ремней. Внутренняя архитектура компрессора разработана с целью удобства обслуживания, простой доступ к фильтрам, удобное проведение ТО.

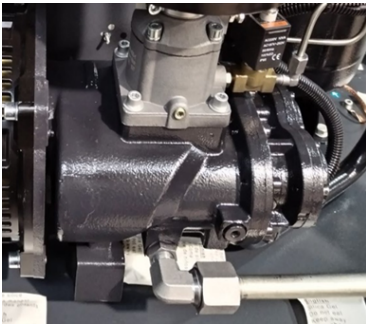

#### **Сервисное обслуживание:**

- Первое Техническое обслуживание (ТО) проводится через 500 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра и масла.
- Второе и последующие ТО проводится через каждые 2500 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра, воздушно - масляного сепаратора и масла.

#### **Комплект поставки:**

- Компрессор винтовой
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 17.06.2026 10:29 · KRATONSHOP.RU