

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Ironmac IC 30/16 C

Артикул: КА 432897



Характеристики

Производительность 2160 л/мин

Давление 16 бар

Тип привода прямой

Частотный преобразователь Нет

Степень защиты IP54

Цена без учета доставки: **293 617 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------------|---------------|
| Производительность, м3/мин | 2,16 |
| Давление, бар | 16 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Тип привода | Прямой, муфта |
| Уровень шума, дБ | 63 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Подключение, дюйм | G 1 1/4" |
| Вес | 319 кг |

Винтовой компрессор IC 30/16 C из профессиональной линейки, собран на прочной стальной раме.


Компрессор предназначен для малых и средних предприятий, а все узлы конструкции фиксируются к жесткому основанию и дополнительно изолируются от вибраций. На серии C реализована система прямого привода, а двигатель имеет уровень защиты по классу IP 54 с высокой степенью эффективности отведения тепла.

Особенности:

- Низкие вибрационные нагрузки
- Простота в обслуживании
- Полностью русифицированный ПУ
- Доступная цена
- Винтовой блок BAOSI. Зарекомендовали себя, как доступный продукт, выполняющий возложенные на него задачи. Такой винтовой блок легко можно обслужить в любой точке России, так как эта продукция завозится в страну огромными партиями при это уже около 10 лет. Продукция BAOSI Vascum востребована по всему миру, применяется во многих областях науки и отраслях промышленности.
- Контроллер MAM 890. Компрессоры комплектуются интуитивно понятным контроллером. Позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Показывает текущие параметры работы компрессора. Вовремя оповещает о предстоящем техническом обслуживании.
- Прямой привод через муфту. Высокий показатель передачи КПД реализуется с помощью эластичной муфты, способной так же гасить все вибрационные нагрузки во время пуска и работы компрессора. Благодаря конструкции, в которой валы винтового блока и электродвигателя находятся на одной оси – винтовые компрессоры с таким принципом передачи КПД имеют индекс "повышенной мощности" и отличаются высокими показателями надёжности.
- Трехступенчатая система сепарации. В вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м³. Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании.

Сервисное обслуживание:

- Первое Техническое обслуживание (ТО) проводится через 500 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра и масла.
- Второе и последующие ТО проводится через каждые 2500 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра, воздушно - масляного сепаратора и масла.

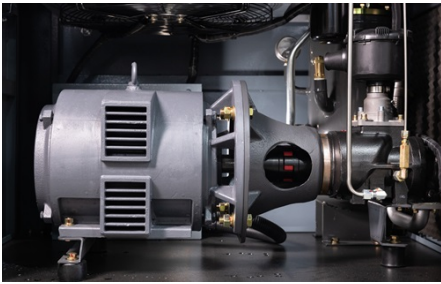

Стандартная комплектация:

- Компрессорная станция в сборе
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 07:44 · KRATONSHOP.RU