

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу CORMAK BS 712SW 220V

Артикул: COR-712SW20/230V

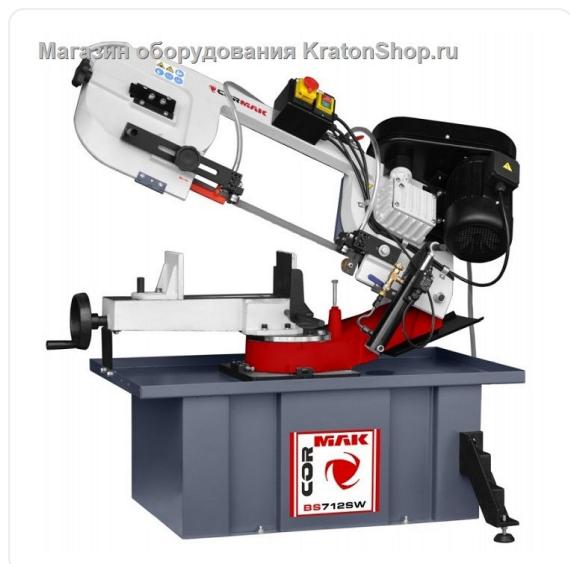

Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.1 кВт
Макс. диаметр заготовки	180
Макс. размер профиля	180x210
Тип станка	с гидроразгрузкой
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-45°

Цена без учета доставки: **143 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер пильного полотна, мм	2360 x 20 x 0,9
Натяжение ленты	механическое(ручное)
Скорости движения полотна, м/min	22, 33, 45, 65
Скорость подачи	0-50 м/мин
Максимальный диаметр 0°/45°, мм	180x135
Максимальный профиль 0°/45°, мм	180x210/180x140
Регулируемое опускание пильной рамы	Гидравлический двигатель
Высота рабочего стола, мм	600 мм

Напряжение	220 В
Мощность двигателя, kW	1,1
Вес, кг	145

Ленточная пила по металлу CORMAK BS 712SW 220V - универсальный ленточнопильный станок

предназначен для резки металла в плоскости и под углом от 0° до 45°. Отличительная особенность данного станка перед другими станками 712 серии — это поворачиваемая пильная рама для угловой резки, а не тисков.

Особенности:

- Обрабатываемый материал может подаваться как вручную, так и автоматически с помощью любого подающего оборудования.
- Скорость опускания пильной рамы регулируется гидравликой.
- По окончанию процесса пиления, станок автоматически останавливается.
- Станок оборудован очищающими щётками, которые обеспечивают удаление стружки с двигающейся пильной ленты.
- Тиски из литого чугуна.
- Благодаря невысокой стоимости и отличным техническим характеристикам, станок имеет большой спрос и популярность среди различных категорий потребителей.

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок
- Автоматический выключатель
- Тиски
- Стол для вертикальной резки
- Ограничитель материала
- Подставка для станка
- СОЖ
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)