

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу Metal Master MDL-125

Артикул: 18403



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.68 кВт
Макс. диаметр заготовки	125
Макс. размер профиля	160x120
Тип станка	ручной
Поворотная рама	Нет
Угол реза	0°-45°

Цена без учета доставки: **28 952 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Питание	220 В
Мощность двигателя	680 Вт
Скорость резания	1-1,7 м/с
Размеры ленточного полотна	1332x13x0,65 мм
Максимальный диаметр резки 0°/45°	125/50 мм
Макс.размер разрезаемого материала 0°/45°	160x120/50x80 мм
Размеры станка (Д xШx В)	640x360x370 мм
Вес (/нетто)	16 кг

Модель Metal Master MDL-125 представляет собой ручной ленточнопильный станок, разработанный для мелкосерийного производства и индивидуального использования. Наличие тяжелой литой пильной рамы обеспечивает необходимый прижим в момент пиления. Конструкция станка позволяет вести обработку заготовок диаметром до 125 мм. Наличие шкалы обеспечивает точную установку заготовки под необходимым углом в диапазоне 0-45. Опускание рамы осуществляется непосредственно оператором.

Работу станка обеспечивает экономичный электродвигатель. Точность распила достигается наличием направляющих, поддерживающих полотно в вертикальном положении. Направляющие свободно передвигаются по раме, регулируя диаметр распила и сокращая увод полотна. Сила натяжения пилы регулируется вручную, рукояткой, расположенного в левой части рамы.


Станок весит 16 кг, имеет удобную и компактную платформу. Модель легко перемещается с места на место, удобна для транспортировки и перемещения.

Максимальная функциональность:

- Опускание пильной рамы осуществляется вручную
- Малый вес
- Распил заготовки до 45 гр



Мощность двигателя составляет 680 Вт

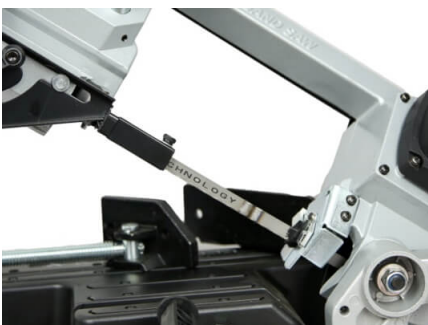

Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих, в которые установлены подшипники.



Полотно натягивается вручную, с помощью рукоятки расположенной с левой стороны станка.



Наличие поворотных тисков дают возможность резания заготовки под углом 45 градусов.



Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.



Специальная щетка для съема стружки улучшает условия работы полотна и продляет срок его службы

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок в сборе

- Ленточное полотно

- Инструкция

- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 08.06.2026 18:08 · KRATONSHOP.RU