

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок JIB TBS-356-10

Артикул: TBS-356-10

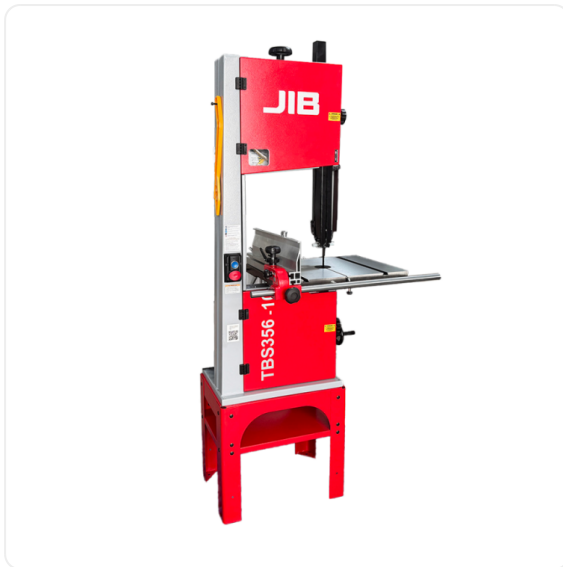

Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 1.1 кВт

Макс. высота заготовки 285 мм

Цена без учета доставки: ~~117 300 Р~~ **111 435 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|---------------|
| Мощность двигателя | 1,1 кВт |
| Потребляемая мощность / пусковой ток | 1,6 кВт / 7А |
| Номинальное напряжение / Частота тока | 230 В / 50 Гц |
| Диаметр маховика | 350 мм |
| Высота распиловки | 285 мм |
| Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) | 346 мм |
| Скорость движения пильного полотна, м/мин | 440/900 |
| Ширина пильного полотна | 4,8 - 19 мм |
| Длина пильного полотна | 2819 мм |
| Размер стола | 546 x 400 мм |

| | |
|---|---------------------|
| Наклон стола | -5 +45° |
| Диаметр патрубка аспирации опилок | 100 мм |
| Высота стола от пола | 1003 мм |
| Высота стола от основания | 508 мм |
| Размер параллельного упора (Д x В) | 476 x 152 мм |
| Размер основания (Д x Ш) | 550 x 375 мм |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 762 x 635 x 1892 мм |
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) | 1370 x 445 x 600 мм |
| Масса нетто / брутто | 99 / 105 кг |

Ленточнопильный станок JIB TBS-356-10 - предназначен для прямолинейного или фигурного распила заготовок из древесины под различными углами ленточным полотном. Оборудование и станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов и отличаются отличными техническими характеристиками.

Особенности:

- Прочная сварная стальная колонна и рама
- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 346 мм
- Высота продольной распиловки 285 мм.
- Сбалансированные литые алюминиевые маховики
- Направляющие с подшипниками обеспечивают плавную поддержку пильного полотна во время резки
- Два диапазона скорости вращения — 440 / 900 об/мин
- Стол из обработанного чугуна с Т-образными пазами для транспортира
- Быстросъемная система натяжения полотна
- Регулировка верхней направляющей рейки и шестерни
- Мощный асинхронный двигатель 1,1 кВт
- Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем.
- Подставка с полкой для хранения инструмента

Комплектация:

- Ленточнопильный станок TBS-356-10
- Пильное полотно
- Профессиональный параллельный упор
- Угловой упор (транспортир)
- Подставка с полкой для хранения инструмента
- Руководство по эксплуатации



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 08.05.2026 18:03 · KRATONSHOP.RU