

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лифт фрезерный BELMASH D033A

Артикул: D033A

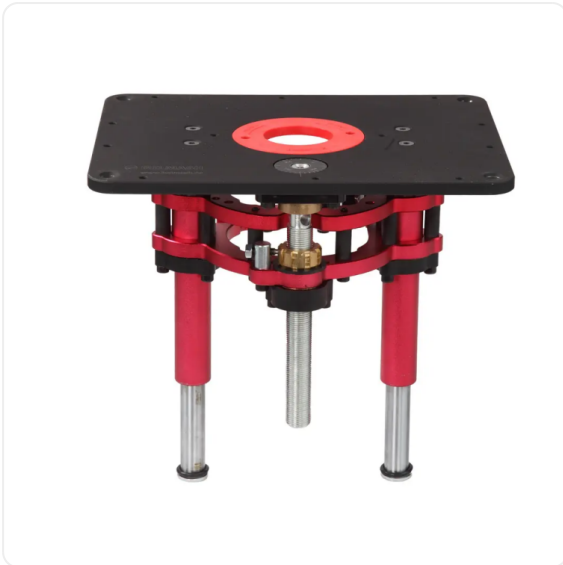

Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **24 635 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр отверстия в пластине под проставочное кольцо	98,3 мм
Пластина фрезерного лифта ДхШхВ	298x235x10 мм
Рабочий ход	80 мм
Максимальный установочный диаметр двигателя фрезерного	107 мм
Минимальный установочный диаметр двигателя фрезерного	98 мм
Габаритный размер (ДхШхВ)	298x235x270 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	360x280x325 мм
Масса нетто	4,8 кг
Масса брутто	5,9 кг

Лифт предназначен для подъёма/опускания фрезерного двигателя и установки в стол оснований фрезерных станков/фрезерных столов BELMASH RT600, BELMASH RT800, BELMASH RT-650L и аналогичных изделий.

Он позволяет выполнять перемещение фрезерного двигателя по вертикали с высокой точностью - 1 оборот равен 1,58 мм по высоте. Не требует дополнительной фиксации его положения.

Изделие подходит для фрезерных столов с отверстием под фрезерный лифт размером 298,5?235 мм.

Возможна установка фрезерных двигателей с установочным диаметром от 98 до 107 мм.

Сформировано 18.04.2026 18:02 · KRATONSHOP.RU