

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Листогибочный станок Stalex НВМ 2000

Артикул: 102239



Характеристики

Макс. толщина металла	1 мм
Длина заготовки до	220 см

Цена без учета доставки: ~~164 635 Р~~ **156 238 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Рабочая длина (длинагиба), мм	2500
Длина реза (отрезным ножом)	2200
Сталь св ≤400МПа	1,0
Оцинкованная сталь	1,0
Нержавеющая сталь	0,8
Алюминий и медь	1,2

Сталь	0,8
Оцинкованная сталь	0,8
Нержавеющая сталь	0,8
Алюминий и медь	1,0
Минимальная ширина загибаемой полки, мм	5 +/-1,5
Максимальный угол гибки / дозагиб	0-135°/180° (можно вальцевать)
Ширина (толщина) гибочной балки, мм	20
Ширина (толщина) прижимной балки, мм	15
Ход верхней прижимной балки, мм	60
Отрезной роликовый нож	в стандарте
Газовый амортизатор гибочной балки	под заказ
Газовый амортизатор прижимной балки	под заказ
Эксцентриковый механизм с подшипником скольжения прижимной балки +	
Штанга + боковые шпильки регулирующие гибочную балку	+
Регулировка нижней основной балки	+
Угломер в диапазоне 0° до 135°	+
Вес станка (нетто)	230 кг (+9 кг нож)
Габариты станка (ДхШхВ)	2800x800x1150

- ГИБКА - макс. толщина материала, мм (указанные параметры для гибки листа, для гибки рабицы/сетки – не предназначен)
- *Макс. толщина - указана для обычной стали (низкоуглеродистой и углеродистой стали), с пределом прочности σ_v , который не должен превышать параметр $\sigma_v < 400 \text{ МПа}$.
- Дозагиб до 180° производится двумя способами: догибка прижимной балкой до 180° (в зависимости от металла и его толщины - разница радиуса гибки может отличаться на 1мм в центре, чем по краям), догибка фальцезакаточной машинкой Stalex
- Задними направляющими для поддержки листа – не комплектуется, во избежание потери жёсткости в основной нижней балке. При необходимости нужно заказать отдельный стол задней поддержки (рабочая высота – 965мм)

Усиленный листогиб STALEX НВМ без ограничения подачи листа, предназначен для работы в цеху и на строй площадке - выполняет резку, гибку и формовку листовых металлов для производства профилей, доборных элементов кровли, наружной и внутренней отделки зданий и других профильных металлоизделий. Отсутствие ограничений по глубине обрабатываемого металла дает возможность изготавливать большой ассортимент изделий из листового материала толщиной до 1,0 мм по оцинкованной стали. В том числе и такие изделия, как квадратная вентиляция.

Особенности:

- Стальная станина и вес станка обеспечивает надежность и долговечность работы станка.

Надёжная жёсткая конструкция ножной стойки, с параллельным вертикальным расположением ножек станка исключающих дальнейшее провисание балок по краям станка (как в случаях расположения ножек станка под углом/в центр на длинах 2500мм/3000мм).

- В стандартной комплектации со станком поставляется отрезной нож для раскроя листового металла
- В стандартной комплектации - угломер в диапазоне от 0° до 135°
- Опция - фальцезакаточная машинка Stalex



Станок имеет регулировку гибочной балки – штангой, + боковыми шпильки с каждой из сторон.

Регулировка нижней основной балки



Ширина (толщина) гибочной балки – 20мм

Ширина (толщина) прижимной балки – 15мм



Отрезной роликовый нож в стандартной комплектации.

- Ширина режущих роликов 12 мм
- Диаметр режущих роликов 95 мм
- Общая ширина ножа составляет – 210 мм




Верхняя прижимная балка соединена с основной балкой эксцентриковым механизмом с подшипником - скольжения прижимной балки.

Эксцентриковый механизм с подшипником проливается сверху трансмиссионным маслом (желательно - раз в месяц). Необходимо проливать все трущиеся поверхности станка, примерно, раз в месяц (при постоянной работе).



Фальцезакаточная машинка Stalex предназначена для догибки листа, методом прокатывания 180° (опция).

Толщина материала – сталь 0,5 мм ($\sigma \leq 400 \text{ Мпа}$).

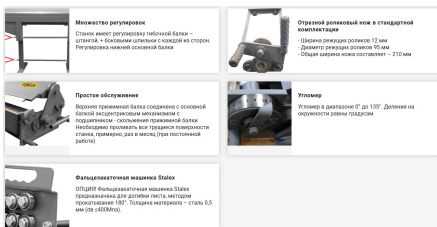

Комплектация

- Станок
- Роликовый нож
- Стойка

Сформировано 14.05.2026 06:39 · KRATONSHOP.RU