

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок POWER ARMAX-120

Артикул: RT.4101120

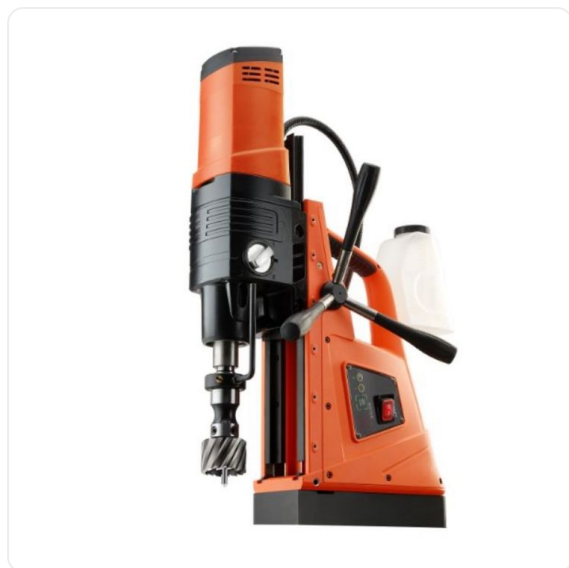

Характеристики

Мощность	2.5 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	36 кг
Максимальные обороты	300 об/мин
Макс. диаметр сверления	125 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **161 910 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Параметры питания	220 В
Мощность	2500 Вт
Макс. диаметр корончатых сверл	125 мм
Макс. глубина сверления	100 мм
Макс. диаметр спиральных сверл	42 мм
Макс. диаметр зенковок	80 мм

Рабочий ход	220 мм
Регулировка высоты	60 мм
Шпиндель	КМ4
Количество скоростей	4
Частота вращения	80/125/175/300 об/мин
Сила притяжения магнитного основания	20000 Н
Размеры магнитного основания	280x115x56,5 мм
Размеры станка	440x250x580 мм
Размеры в упаковке	760x590x245 мм
Масса	36,5 кг

POWER ARMAX-120 - это самый мощный станок в линейке, мощность 2500 Вт. Максимальный диаметр сверления 125 мм! Световая индикация, расположенная на панели управления сверлильного станка, своевременно проинформирует оператора о надежности магнитного сцепления и перегрузке двигателя.

Особенности

- Для передачи высокого крутящего момента в станке предусмотрена посадка инструмента и переходных элементов КМ4.
- Четырехскоростной редуктор обеспечивает универсальное применение.
- Регулировка положения привода относительно направляющих по высоте дает возможность при необходимости увеличить рабочий ход.
- Крышка и корпус электродвигателя выполнены из ударопрочного пластика.
- Направляющие «двойной ласточкин хвост».
- Удобная фиксация перемещения привода.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Кнопки управления станком находятся под защитной панелью.
- Массивная станина специальной геометрии — лучшая жесткость и, как следствие, меньший износ инструмента и более высокая скорость сверления.

Стандартная комплектация:

- Система охлаждения.
- Ремень страховочный.
- Патрон сверлильный КМ4/Weldon 32.
- Ключи шестигранные 2,5, 5, 6.
- Клин для выбивания патрона.
- Рукоятки подачи, 3 шт.



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 10.01.2026 00:49 · KRATONSHOP.RU